

# 产品规格书

产品型号：BV-BC2-4

产品中文名称：4点 2835 金属槽防水模组（穿孔灯）（等间距）

编 制：覃波 骆贵林 田启海

审 核 曾国辉 刘晓丽

批 准：何军

日 期：2016-12-6

文件状态：草稿 正式发行

## 文件修订记录

版本	修订人	修订项	发布日期
A	李松涛	首次发行	2016-10-14
A1	覃波	白蓝绿灯电流由 70mA 改为 60mA	2016-12-6
A2			
A3			

# 产品规格书

**产品名称:** 4点 2835 金属槽防水模组  
(穿孔灯)

**产品用途:**

大型外露发光字、室外装饰装修等。

**产品型号:** BV-BC2-4 (等间距)

**产品特点:**

1. 光源采用 2835 灯珠;
2. 根据光学特点特殊设计透镜, 适合大型楼顶外露发光字;
3. 优异的衰减性能;
4. 采用铝槽结构保证散热且美观, 防水等级: IP66;
5. 单个模组可剪, 安装方便;
6. 开孔尺寸 9mm;

**安装方式:**

安装方式: 螺钉固定安装。



**光电参数:**

产品型号	发光 颜色	色温(K)	发光角度 (°)	光通量 (lm/pcs)	显色指数 Ra	光效 (lm/W)	电压 (DC / V)	功率 (W/PCS)
BV-BC2-4	白色	≥100000	75	28-32	≥80	≥38.8	12	0.72
BV-BC2-4	绿色	520-522.5	75	30-32	-	≥41.7	12	0.72
BV-BC2-4	蓝色	470-500	75	6-7	-	≥8.3	12	0.72
BV-BC2-4	暖白	2870-3045	75	34-36	≥80	≥47.2	12	0.72
BV-BC2-4	红色	620-625	75	15-16	-	≥27.8	12	0.54


其它参数:

产品型号	标准级联数量(pcs)	单端供电 最大级联数量 (pcs)	工作环境温度 (°C)	存储环境温度(°C)	防护等级
BV-BC2-4	30	30	-25~+60	-25~+70	IP66


备注:

- ① 测试环境温度为 25±2°C;
- ② 以上数据为典型值, 产品的实际参数可能会不同于典型数据。数据如有更改, 恕不另行通知。


外形尺寸图:

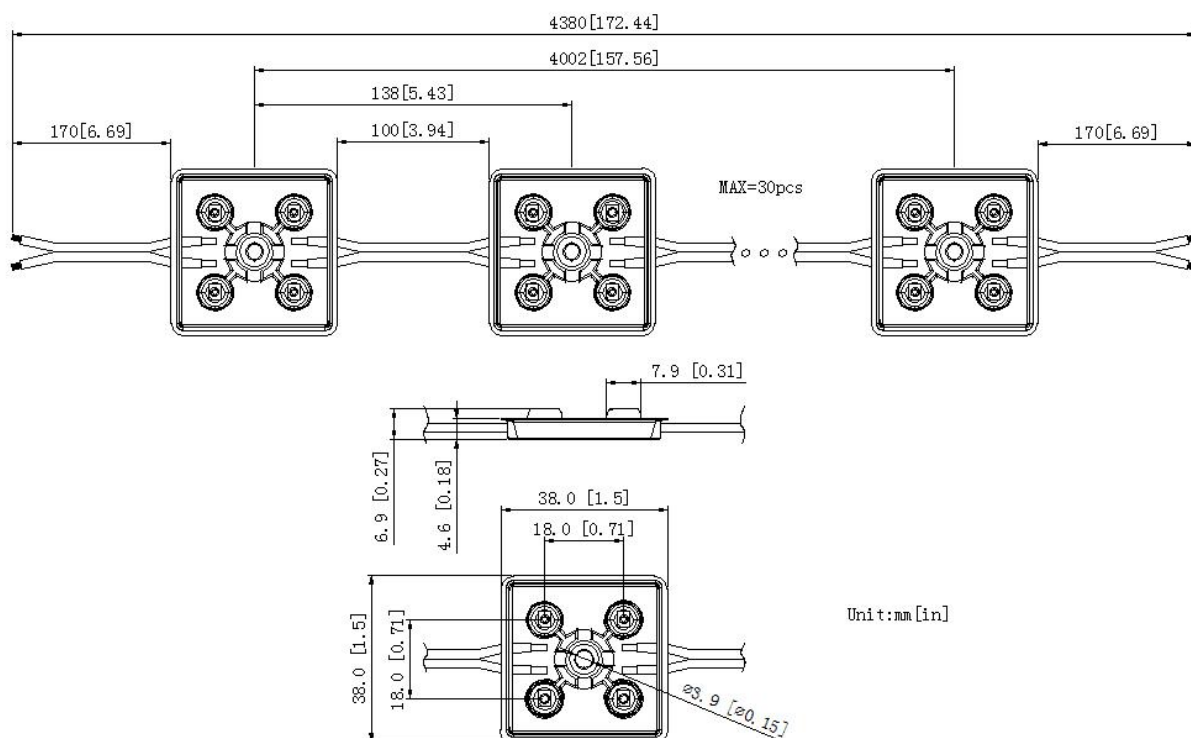

配光曲线图:

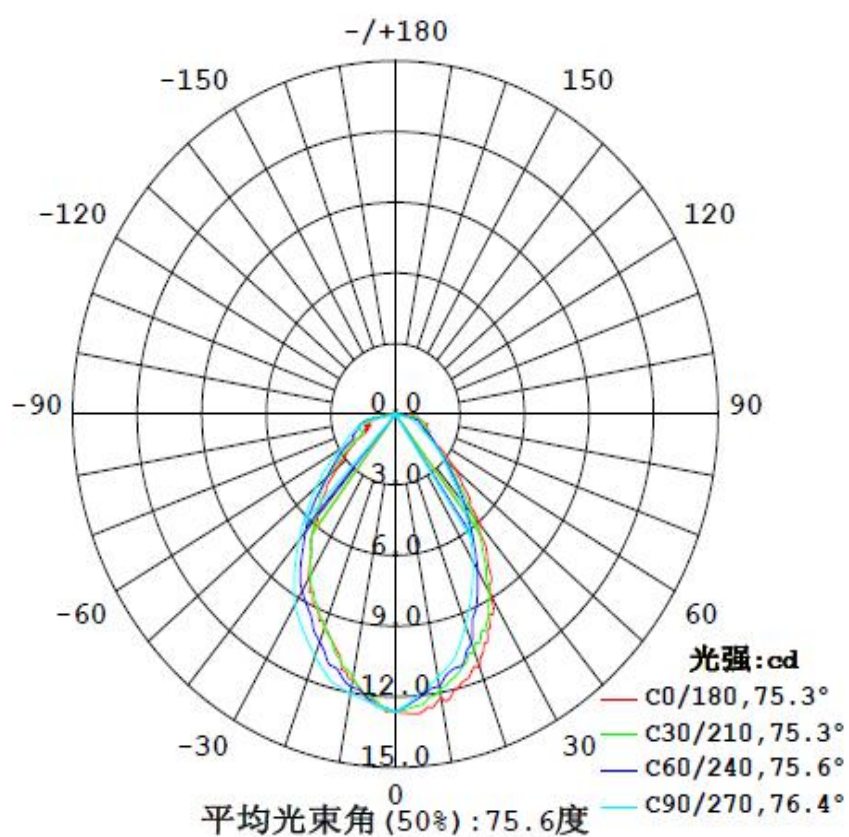

### 包装示意图:

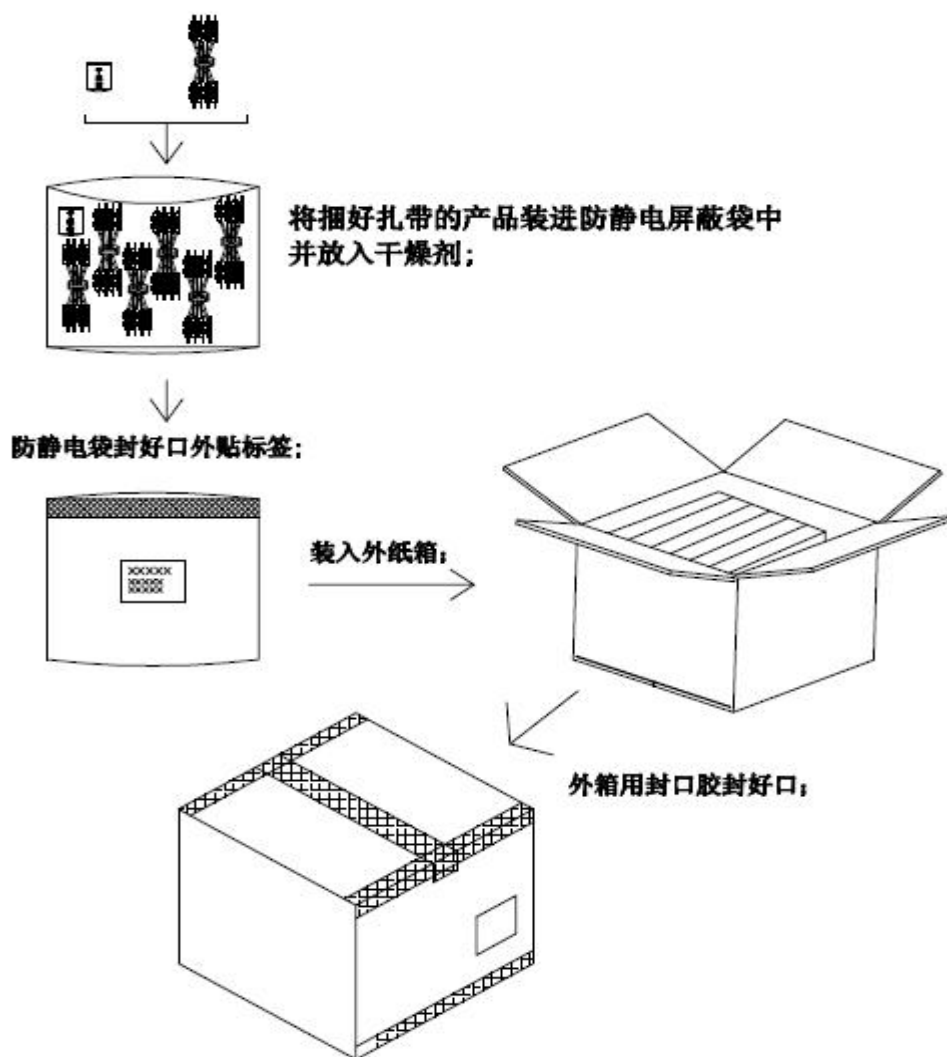

### 包装说明:

- 1、本产品采用防静电屏蔽袋密封装载，使用大号箱包装;
- 2、外箱尺寸：570\*375\*285mm;
- 3、每串级联数量为30PCS，一个防静电屏蔽袋装载3串，一个外箱装20个防静电屏蔽袋。
- 4、

产品型号	产品尺寸(mm)	总数(PCS)	净重(kg)	毛重(kg)
BV-BC2-4	38*38	1800	19.75(1±10%)	21.25(1±10%)

- 5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。