

产品规格书

产品型号：(CS5-4 灌胶版)

产品中文名称：单点Φ15 5050 穿孔灯

编 制：

审 核：

批 准：

日 期： 2017-11-28

文件状态： 草稿 正式发行

文件修订记录

版本	修订人	修订项	发布日期
A1.0	曾国辉	首次发行	2015. 11. 25
A1.1	刘谋霞	更改结构 产品升级	2017. 7. 27
A1.2	胡文杰	增加红色	2017. 11. 28
A1.3	胡文杰	增加蓝、绿、黄	2019. 1. 22
A1.4			
A1.5			
A1.6			

产品规格书

产品名称： 单点Φ15 5050 穿孔灯

产品用途：

产品型号： CS5-4 灌胶版

大型外露字光源、广告标识光源、室外装饰装修等。



产品特点：

1. 光源采用5050灯珠，产品亮度高；
2. 独家注塑设计；
3. 优异的衰减性能；
4. 防水等级：IP67；
5. 单个模组可剪，安装方便；
6. 开孔尺寸15mm(开孔板厚2-3mm)。

安装方式：

安装方式：穿孔安装

光电参数：

产品型号	光色	色温(K)/波长 (nm)	发光角度 (°)	光通量 (lm/pcs)	显色指数 Ra	光效 (lm/W)	电压 (DC V)	功率 (W/PCS)
CS5-4 灌胶版	白	14000-16000	130	13-15	80+	72	12	0.18
CS5-4 灌胶版	红	620-625	130	3.5-4.5	/	20	12	0.18
CS5-4 灌胶版	蓝	460-465	130	2.5-3.5	/	17	12	0.18
CS5-4 灌胶版	绿	520-525	130	11-12	/	64	12	0.18
CS5-4 灌胶版	黄	585-590	130	4-5	/	24	12	0.18


其它参数：

产品型号	标准级联数量 (pcs)	单端供电最大级联数量 (pcs)	工作环境温度 (°C)	存储环境温度 (°C)	防护等级
CS5-4 灌胶版	50	50	-25~+60	-25~+70	IP67


备注：

- ① 测试环境温度为 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$;
- ② 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。数据如有更改，恕不另行通知。
功率误差 $\pm 10\%$


外形尺寸图： 单位：mm [inch]

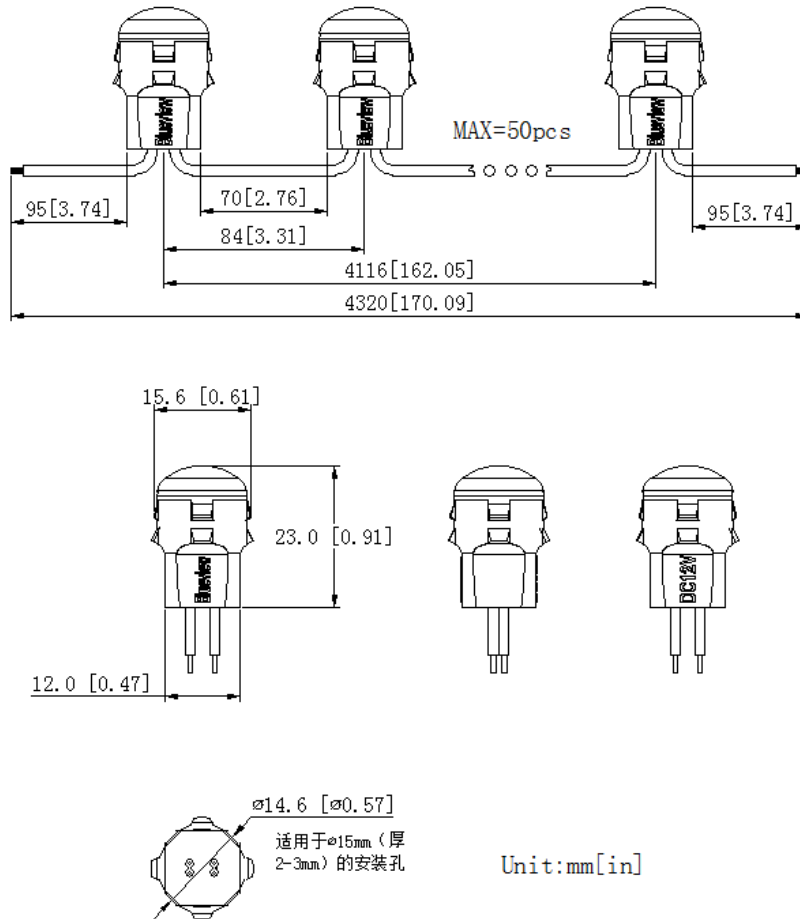


配光曲线图:

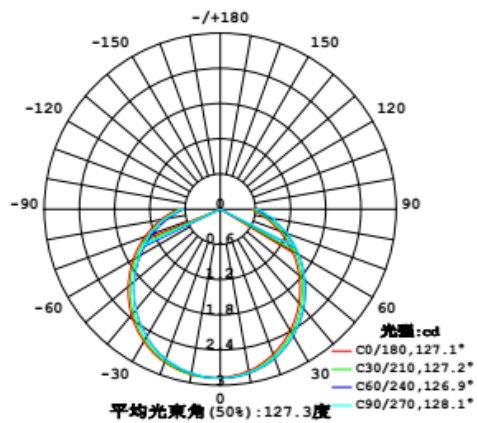

色区图:

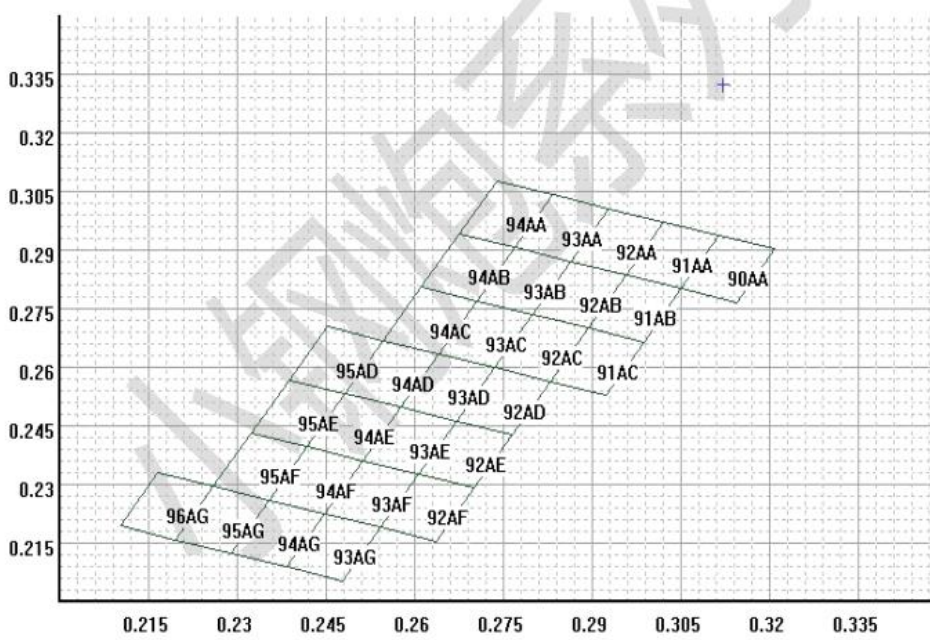

包装示意图 1:

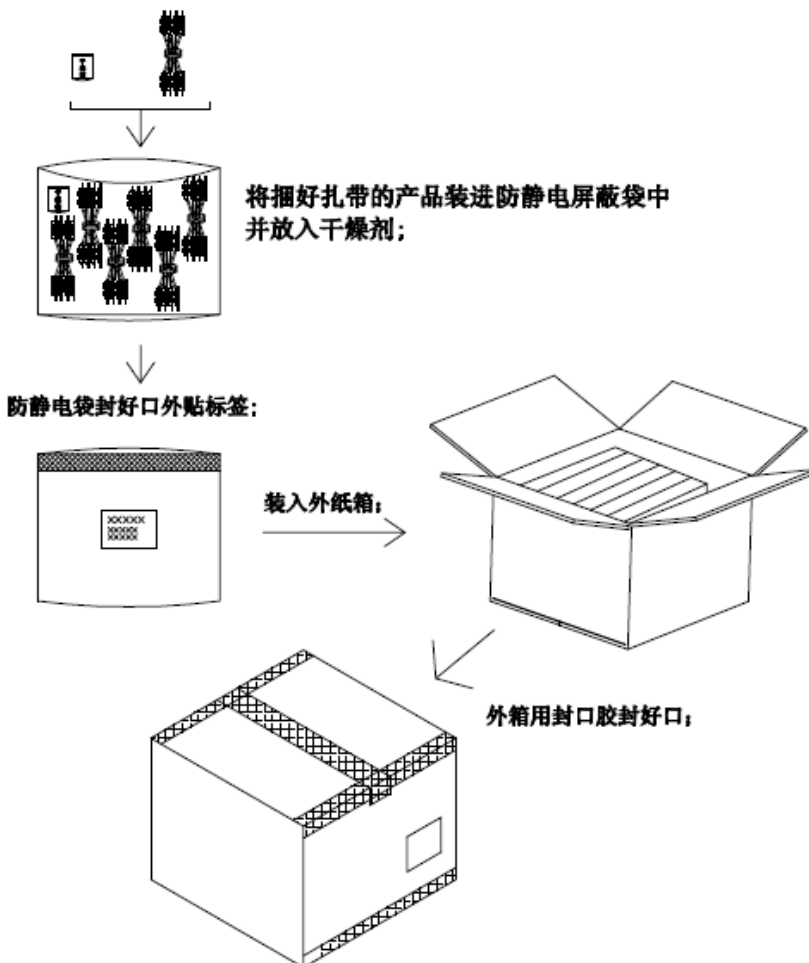


包装说明:

- 1、本产品采用防静电屏蔽袋密封装载，使用国内大号箱包装；
- 2、外箱尺寸：570*375*285mm；
- 3、每串级联数量为50PCS，一个防静电屏蔽袋装载6串，一个外箱装16个防静电屏蔽袋。
- 4、

产品型号	产品尺寸(mm)	总数(PCS)	净重(kg)	毛重(kg)
CS5-4 灌胶版	Φ15.6*23	4800	21.1(1±10%)	22.4(1±10%)

- 5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。

包装示意图 2:

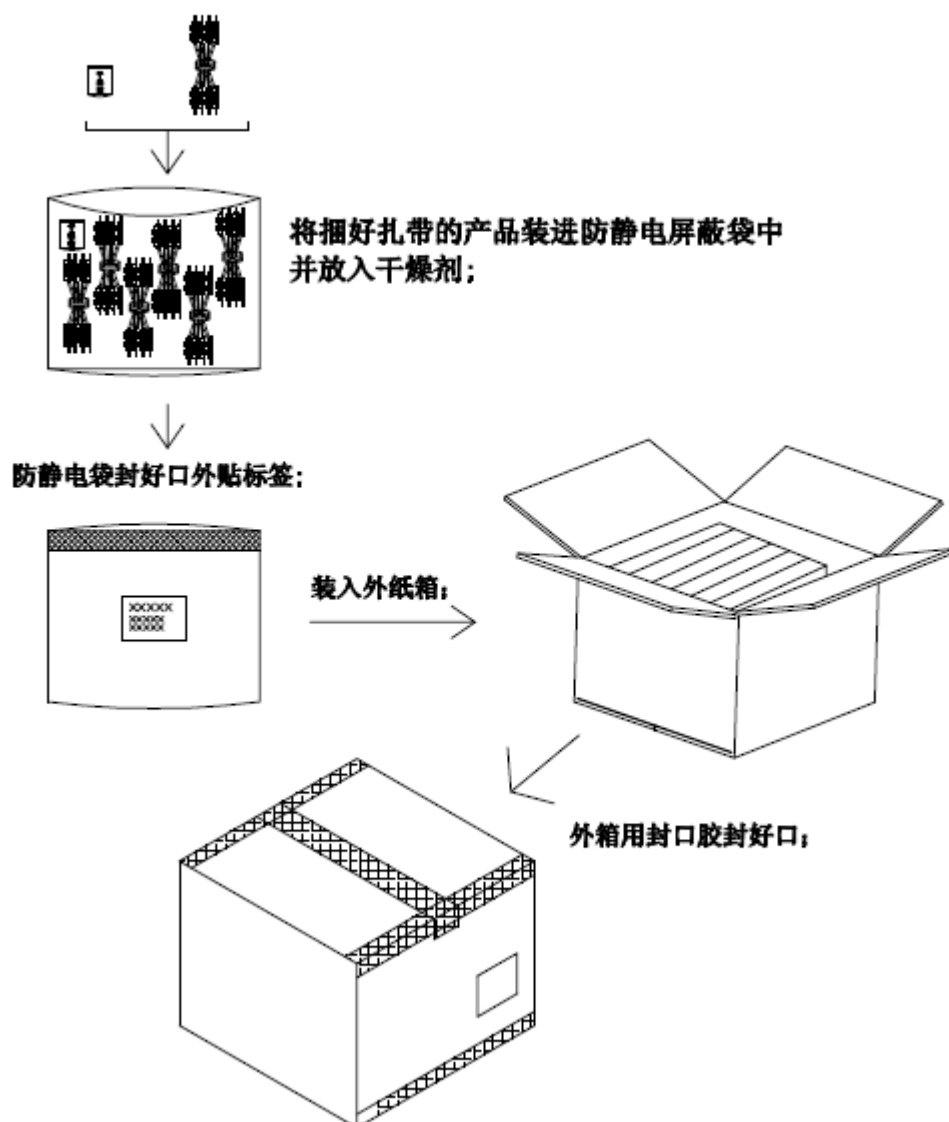

包装说明:

- 1、本产品采用防静电屏蔽袋密封装载，使用出口箱包装；
- 2、外箱尺寸：550*400*340mm；
- 3、每串级联数量为50PCS，一个防静电屏蔽袋装载6串，一个外箱装16个防静电屏蔽袋。
- 4、

贸易类型	型号	产品尺寸 (mm)	总数 (PCS)	净重 (kg)	毛重 (kg)
内贸	CS5-4 灌胶版	Φ 15.6*23	4800	21.1(1±10%)	22.6(1±10%)

- 5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。