

产品说明书

注塑全彩

5050防水模组

CS7

标准

编制：杨宝林

审核：骆贵林


批准：刘凡忠



微信



官网

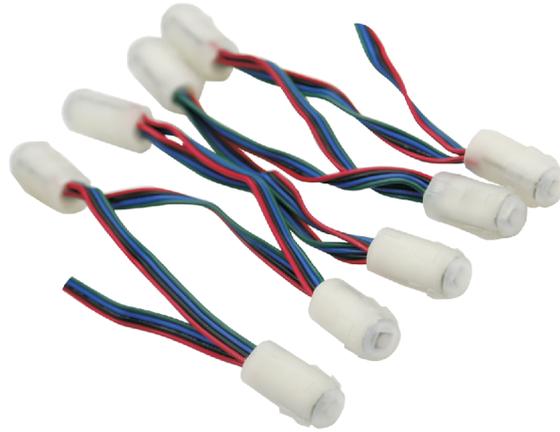

颜色：

用途：户内外穿孔外漏发光字。

产品特点：

安装方式：

- ◇ 光源采用贴片5050RGB灯珠；
- ◇ 逐点控制、恒流驱动；
- ◇ 长接连亮度无差异、信号无衰减；
- ◇ 支持断点续传；
- ◇ 单灯可剪、安装方便；
- ◇ 工作电压：DC5V；

穿孔安装。

光电参数：

型号	光色	波长(nm)	光通量(lm/串)	发光角度(°)	电压(DC/V)	功率(W/串)
CS7	R	620-625	36	107	5	6.5
	G	525-530	80	107	5	
	B	465-470	22	107	5	


其它参数：

型号	LED点数(点/PCS)	标准级联数量(PCS/串)	最大串接数量(串)	工作环境温度(°C)	存储环境温度(°C)
CS7	1	30	20	-25~+60	-25~+70


备注：  
 测试环境温度为 25±2°C；  
 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据，数据如有更改，恕不另行通知。

产品结构：

单位mm[inch]

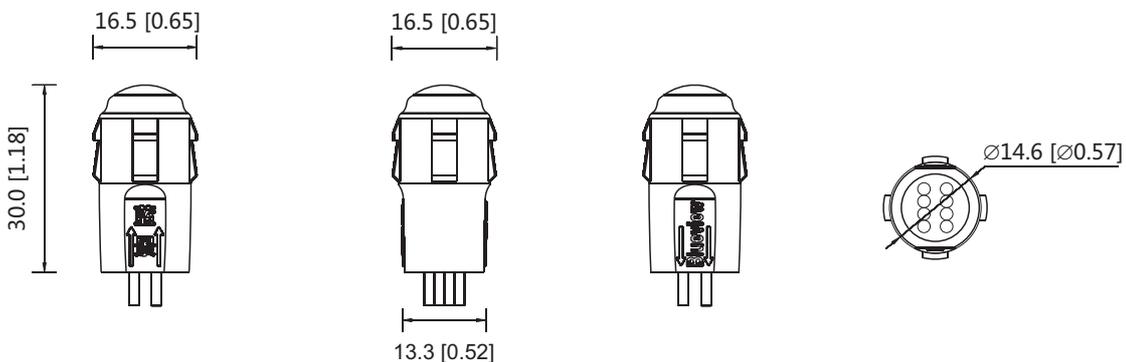


每一串产品的尺寸，以及与电源、控制器的接法：

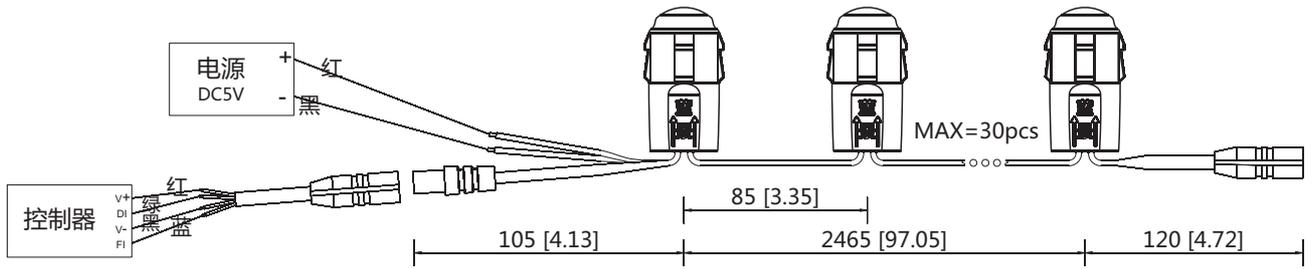


备注：  
该产品必须接控制器才能点亮；

配光曲线：

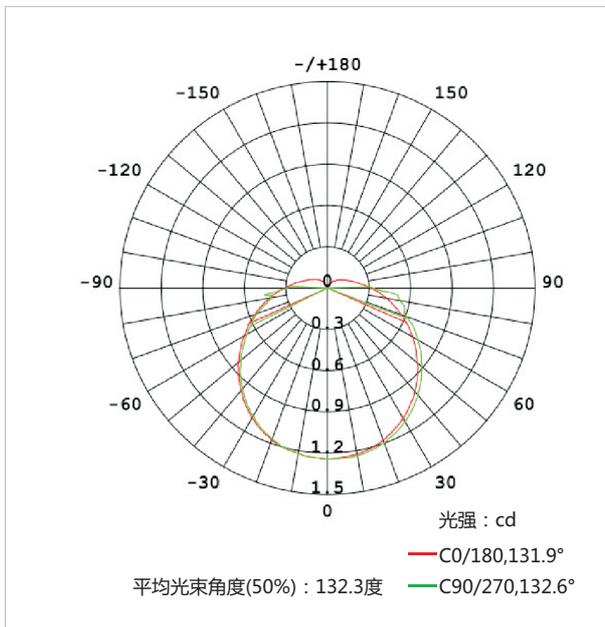


备注：以上数据是在RGB同时正常点亮，测试所得。


有效平均照度：

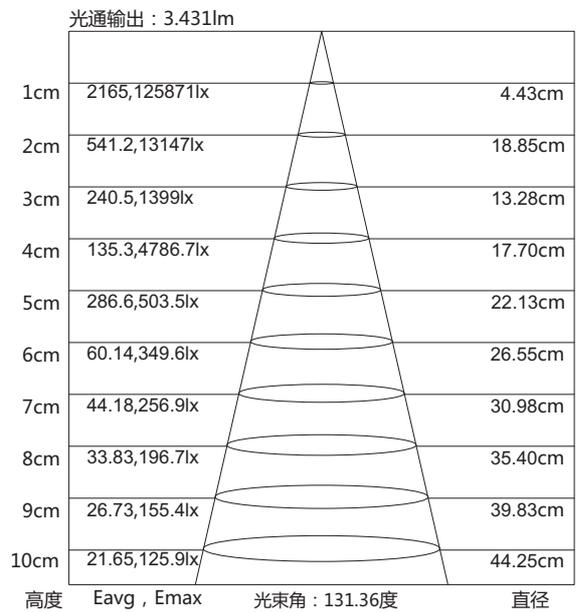

安装板厚度及开孔要求：

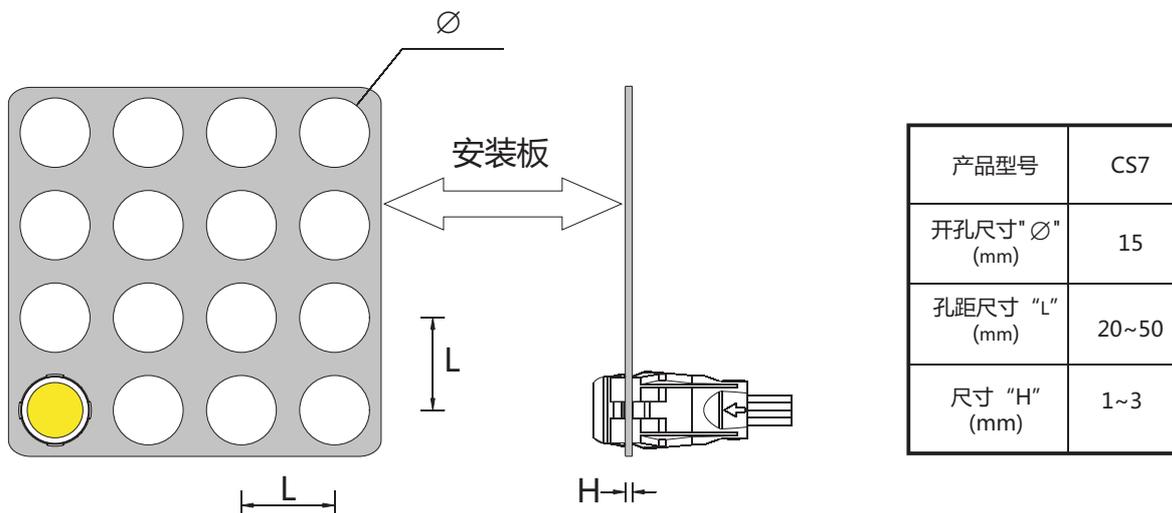

产品配件：




4P DC接头 (标配)  
数量: 1PCS/20串




4P DC连接线 (标配)  
数量: 1PCS/20串

其他说明

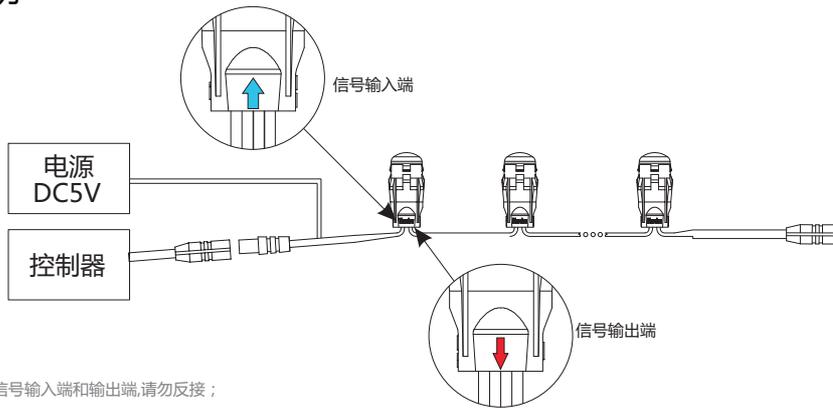


备注：  
该产品有信号输入端和输出端,请勿反接；


包装示意：




① 准备好干燥剂, 将产品捆好扎带




② 将捆好扎带的产品装进防静电屏蔽袋中 并放入干燥剂



③ 防静电袋封好封口外贴标签



④ 装入外纸箱



⑤ 外箱用封口胶封好口

包装说明：

贸易类型	型号	产品尺寸(mm)	纸箱尺寸 ( mm )	总数(pcs)	净重(kg)	毛重(kg)
内贸	CS7	Ø16.5*33.5	570*375*285	2160	23.2(1±10%)	24.5(1±10%)
外贸	CS7	Ø16.5*33.5	550*400*340	2160	23.2(1±10%)	24.6(1±10%)

1. 本产品采用防静电袋密封包装，并使用大号箱包装；
2. 产品级联数30PCS/串，一个防静电袋装载4串，一个外箱装18个防静电袋；
3. 上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时，包装数量和重量会存在差异，实际重量以实物为准；

