

产
品
说
明
书

高压区块灯

2835卡盖不防水模组

AM8-B

标准

编 制：曾 国 辉

审 核：刘 晓 丽



批 准：刘 凡 忠



微信



官网

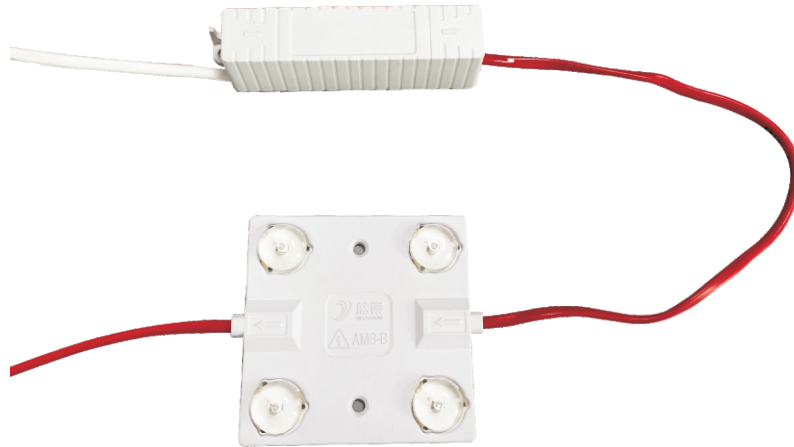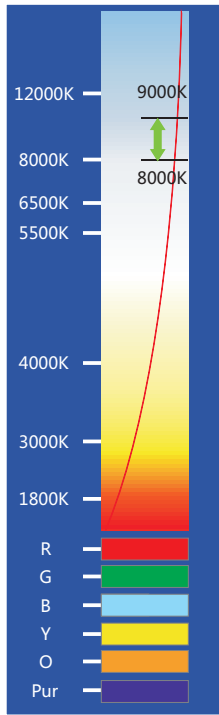

用途：适用于6-25cm深度的广告灯箱、软膜天花、吊顶灯箱背景墙等应用；也适合不规则的灯箱。

产品特点：

- ◇ 产品设计高端大气，单位面积用量更少；
- ◇ 直接接入市电使用；
- ◇ 自主设计的大角度透镜；

安装方式：

打螺丝。

光电参数：

型 号	色温(K)	发光角度(°)	显色指数Ra	光通典型值(lm/pcs)	光效(lm/W)	电压(AC)	功率(W/pcs)★
AM8-B	3000	175	80+	394	105	220	3.75
	4000	175	80+	401	107	220	3.75
	5000	175	80+	401	107	220	3.75
	6500	175	80+	401	107	220	3.75
	8000-9000	175	80+	401	107	220	3.75



其它参数：


型 号	点数(点/pcs)	产品尺寸(mm)	标准级联数量(pcs)	最大级联数量(pcs)	工作环境温度(?)	储运环境温度(?)
AM8-B	4	72.5*72.5*7.0	8	8	-20~+60	-20~+70

备注：①.测试环境温度为 20±2℃；
 ②.以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据，数据如有更改，恕不另行通知；
 ③.以上光通量按照单色点亮时，测试的参数；
 ④.如果选用不同档位的灯珠，色温会不同，光通量有一定的浮动。
 ★光通量、功率误差±10%。

产品尺寸：


单位：mm[inch]

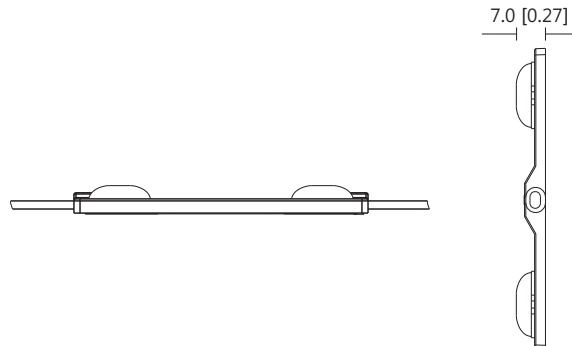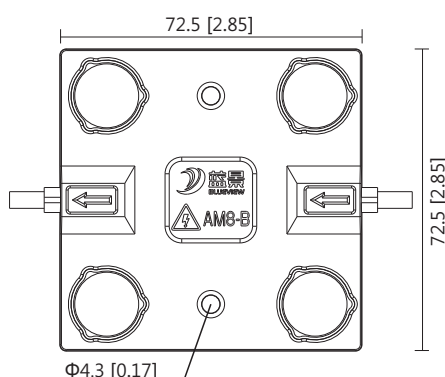

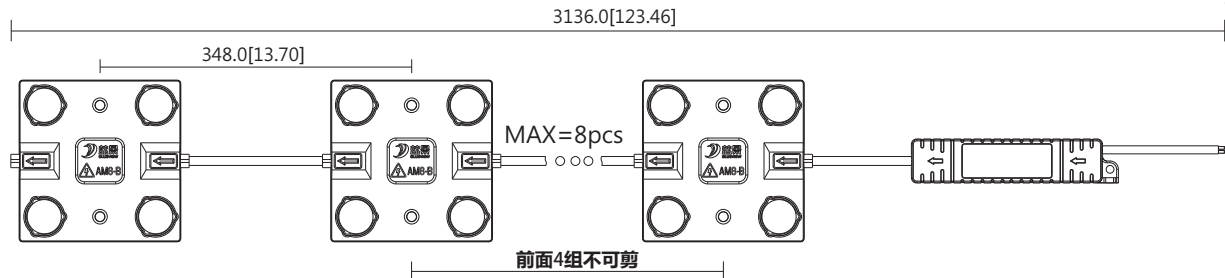

备注：如需要具体尺寸,请联系销售人员索要

配光曲线：

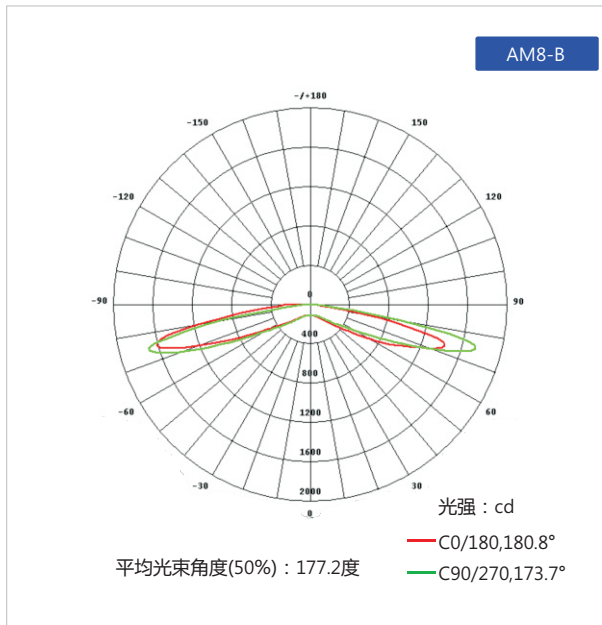

备注：以上两图，是AM8-B在灯珠色温8685K，时测试所得；

有效平均照度：

光通输出：3454lm		(CCT=8685K)	
高度	Eavg, Emax	光束角：173.65度	直径
0.02m	30198,1137302lx		64.72cm
0.04m	7549,284325lx		129.44cm
0.06m	69.43,2822 lx		194.16cm
0.08m	39.06,1587 lx		258.89cm
0.10m	25.0,1016 lx		323.61cm
0.12m	17.36,705.5lx		388.33cm
0.14m	12.75,518.3lx		453.05cm
0.16m	9.764,396.8 lx		517.77cm
0.18m	7.715,313.5 lx		582.49cm
0.20m	6.249,254.0lx		647.21cm

包装示意：

- 将检查OK的产品和干燥剂摆放整齐；
- ok的产品和干燥剂装进防静电屏蔽袋中；
- 将装好产品的防静电屏蔽袋封口，并在屏蔽袋外面贴上产品标签；
- 将装袋后封好口的产品纵向并排装入纸箱，产品装箱数量参照生产任务单；
- 用封口胶将外箱横向和纵向封好口；
- 在封好口的外箱外面贴上产品标签；
- 将外箱外加上纸护角后横向和纵向各打上两根打包带；


包装说明：

贸易类型	型号	产品尺寸L*W*H(mm)	外箱尺寸(mm)	pcs/袋	袋/箱	净重(kg)	毛重(kg)
内贸	AM8-B	72.5*72.5*7.0	380*380*345	16	16	17.60(1±10%)	18.90(1±10%)

上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，以上重量为预估重量具体以实物为准。

安装部分

一、整体连接图

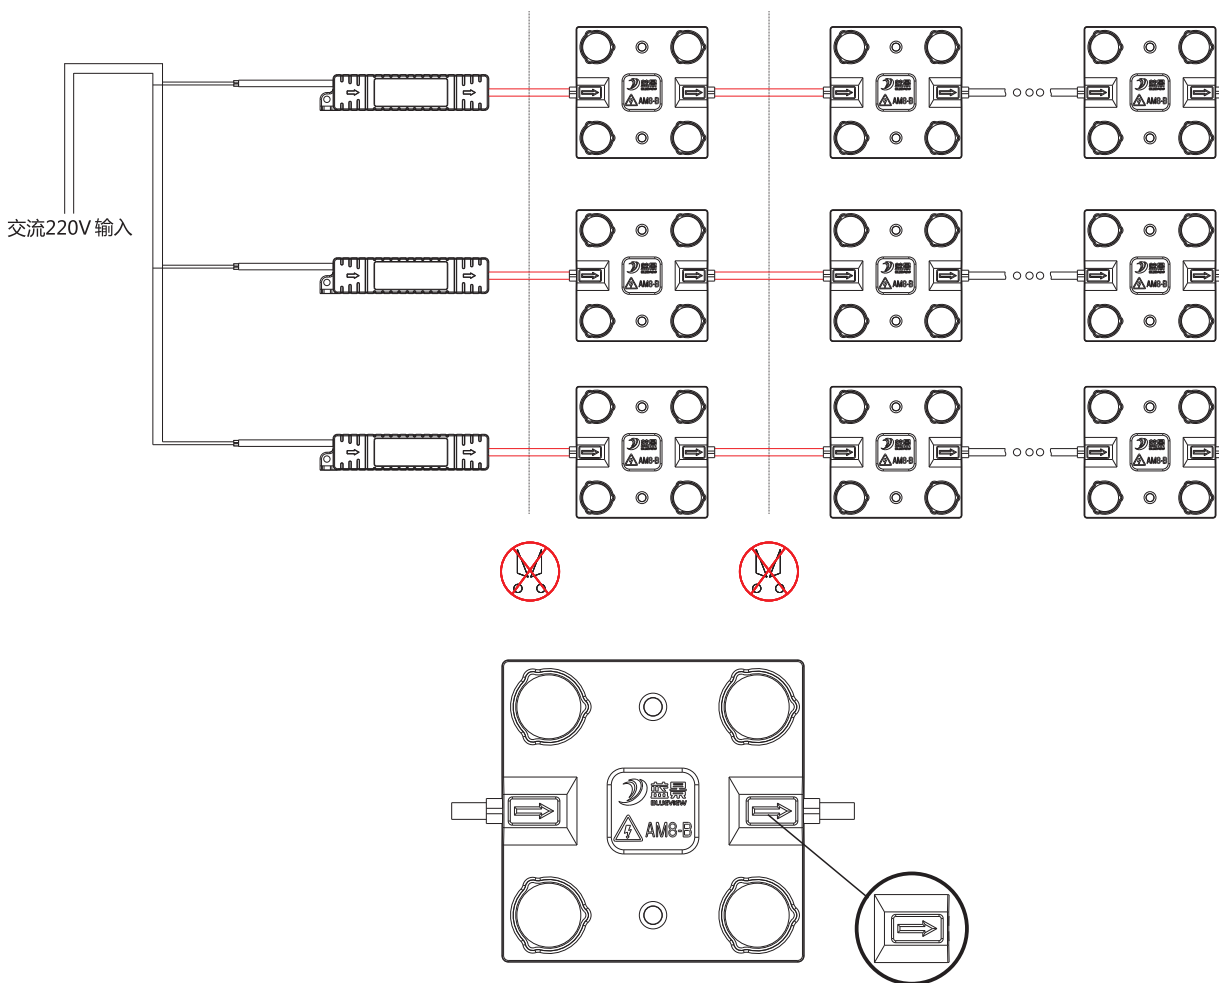

备注：

本产品红线连接处，表示该处不可剪切，见上图；


本产品每串第8个产品尾端有正负线，如仅使用前4个产品，请在第4个产品尾端接上正负线；

如果使用的产品数量在5-8个之间，需要裁剪，请把裁剪处的两线短接，保证电路畅通；

若使用产品时，其中一个产品未按照电流指示标志方向连接（见上图），则会出现灯不亮；


二、安装数据

	透光材料	灯箱深度 cm	表面照度 lux	均匀度	安装密度 PCS/m ²	间距(X*Y) ① cm	功率密度 W/m ²	目视效果
AM8-B	白色软膜	6	9840-12150	0.81	6*6	16*16	135	OK
		8	5650-6890	0.82	5*5	20*20	94	OK
		10	3880-4680	0.83	4*4	25*25	60	OK
		12	3410-4010	0.85	4*4	25*25	60	OK
		15	2390-2820	0.85	3*3	30*30	34	OK
		18	2010-2310	0.87	3*3	30*30	34	OK
		20	1829-2070	0.88	3*3	30*30	34	OK
		25	1532-1683	0.91	3*3	30*30	34	OK






备注：


- 1.模组与模组横向中心间距，标识符号X；
- 2.模组与模组纵向中心间距，标识符号Y；
- 3.若单点模组，点阵为正方形排列，即 $X=Y$ ；
- 4.灯箱深度 $H>15\text{cm}$ ，增多数量，以满足表面照度要求；
- 5.如需要其他数据，请找销售人员索要；
- 6.客户可定制线长；
- 7.上述数据适用于一般要求，如果有严格的要求，可增加数量提高密度，来满足实际要求。
- 8.模组按照中心旋转，不影响使用效果，见上图。




常见排布方案：




三、产品部件和所需工具示意图




螺丝（M4）




LED电源



自备工具：斜口钳




连接端子




绝缘胶


四、安装步骤




① 对安装表面的杂物进行清洁，确保安装表面清洁干净。



② 把模组背面胶离型纸剥落，把模组粘贴于灯箱底部



③ 预固定好产品后，确保产品平整，均匀地分布在灯箱里面



④ 打好螺丝，固定好产品，检查线路，确保无误，方可通电点亮

五、安装注意事项及其他：

- 我司高压产品使用时，均需和我司浪涌保护器匹配使用；防止浪涌电流对产品的影响和破坏。
- 在拉布灯箱内安装本光电产品后，须在48小时内进行蒙布处理；严禁安装产品后的灯箱不蒙布地使用或者长期闲置。
- 本产品安装在灯箱后，灯箱必须接地。
- 安装前，请核对产品各参数是否和需求一致(产品参数见《产品规格书（或说明书）》或标签)。
- 使用的电源和负载的电压、电流、功率必须与本产品相符。
- 请按接线图正确接线（先接负载再接电源，或送电）操作过程中注意避免短路。
- 产品导线正负极与电源输出端正负极要正确连接，否则会导致灯不亮。
- 电源线拧入接线端子是否牢固，以徒手不能拔出为宜。
- 接线端子必须做好有效的防水和防腐蚀处理。

五、产品常见故障及排查方法

产品简单故障速查表		
故障现象	可能原因	解决方法
所有LED不亮	1.市电未供电	送电
	2.电源输出端开路或短路，引起电源自动保护	排除故障，重新送电
	3.产品供电端极性接反	
部分LED不亮	1.部分电源没有供电	检查供电系统，排除故障
	2.部分产品供电电路出错	
	3.个别产品极性接反	正确接线
LED亮度不均或亮度不够	1.电源超负荷	减小电源负荷量,或更换大负荷电源
	2.电源输出端损耗过大	确保产品工作电压误差在标准电压的 $\pm 5\%$ 以内，或保持电路各支路损耗保持平均
	3.产品级联数量过多	调整各供电支路的产品数量，各支路不能超过最大级联数或级联长度要求
LED闪烁	1.接线点接触不良	找出故障点，排除故障
	2.电源故障	更换电源
	3.未按要求安装或使用产品	请遵照产品说明正确使用产品

▲警告：

- 严禁拆卸或修改此灯，灯珠表面禁止锐物触碰。
- 安装过程中，严禁带电作业。**高压产品，尤其注意。**
- 严禁使用任何有机化学溶剂。
- 使用中性玻璃胶固定产品时，须在宽敞空气流通的环境中待胶体固化24小时以上，再进行封闭。
- 安装过程中，请将未接入主线的尾端及各支路连接点，按要求做好绝缘、防水和防腐处理。
- 如需加长产品供电端电源线，须按照要求选用18AWG（导线截面积为0.75平方毫米）或更粗线芯的线材，以免导线过流发热引起不良后果。
- 供电前，请确认供电电压是否符合要求，线路安装是否正确。
- 本产品系广告标识类产品，请勿作为主照明使用
- 严禁超级联数或级联长度使用。
- 电源和产品间的电源连线不能过长，如无特殊规定，一般为2米长，否则线损增大，导致产品首尾端亮度不一致。
- 安装、维修、保养必须是专业人员作业，严禁非专业人员作业。

七、声明及回收事宜

声明：

- 如果此产品外部线损坏，必须由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换、以免产生危险。
- 本手册中所给的技术参数均为典型值，仅供参考，具体参数以实测报告为准。
- 本手册所有产品图示均为示意图，具体以实际所收货品为准。
- 本产品若有变更，恕不另行通知。

回收处理事宜：


- LED照明产品属于电子产品范畴，请按照WEE的相关指令进行回收处理。

八、应用案例

1.软膜天花



2.广告灯箱

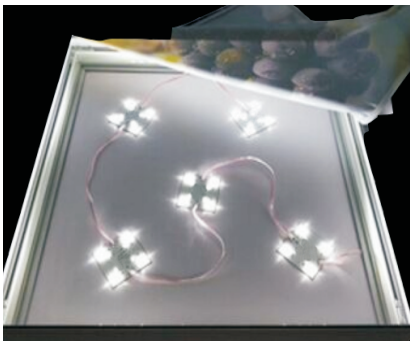

四川蓝景光电技术有限责任公司
 ☎ 4008 898 801 📍 中国·四川·成都 双流西南航空港经济开发区空港二路二段1000号