



产品说明书

不防水 3030长条

BP2-W

标准

编 制：	罗程值
审 核：	刘晓丽
批 准：	刘凡忠



微信



官网

A 基础信息


BASIC INFORMATION

A-1 产品特性	03
A-2 光电参数及其它参数	03
A-3 产品结构尺寸及外观	03
A-4 配光角度及平均照度图	04
A-5 可靠性测试列表	04
A-6 包装信息图表	04

B 安装信息

INSTALL INFORMATION

B-1 安装连线图	06
B-2 安装数据参考	06
B-3 产品配件及工具	06
B-4 安装步骤图	07
B-5 安装注意事项	07
B-6 产品常见故障及排查方法	07
B-7 声明及回收事宜	07
B-8 应用案例	07
B-9 修订记录表	08

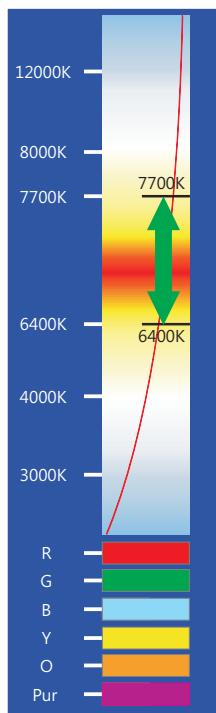

3030 24V 12*24° IP20 3年



用途：适合8cm以上深度的侧光源灯箱.

产品特点：

- ◊ 产品适合对打距离2m以内的侧光源灯箱；
- ◊ 灯箱表面效果均匀度高达0.6以上；
- ◊ 产品采用特制二次配光透镜；
- ◊ 产品设有可剪位；
- ◊ 多种规格可选，也可根据客户定制；

光电参数：

型 号	光色	色温(K)	发光角度(°)	显色指数Ra	光通典型值(lm/pcs)	光效(lm/W)	电压(DCV)	功率(W/pcs)
BP2-W-0510	W	6400-7700	12*24	70+	1530	85	24	18
BP2-W-0918	W	6400-7700	12*24	70+	2760	85	24	32


其它参数：

型 号	点数(点/pcs)	产品尺寸L*W*H(mm)	标准级联数量(pcs)	工作环境温度(°C)	储运环境温度(°C)
BP2-W-0510	10	500*22*12.7	4	-20~+60	-20~+70
BP2-W-0918	18	900*22*12.7	2	-20~+60	-20~+70

- 备注：①.测试环境温度为 25±2°C；
 ②.以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据，数据如有更改，恕不另行通知；
 ③.以上光通量按照单色点亮时，测试的参数；
 ④.如果选用不同档位的灯珠，色温会不同，光通量有一定的浮动。
 ★ 光通量、功率误差±10%。
 ★ 最大级联数量指的是，单端供电时的最大级联数量。

产品结构：


Unit: mm[inch]

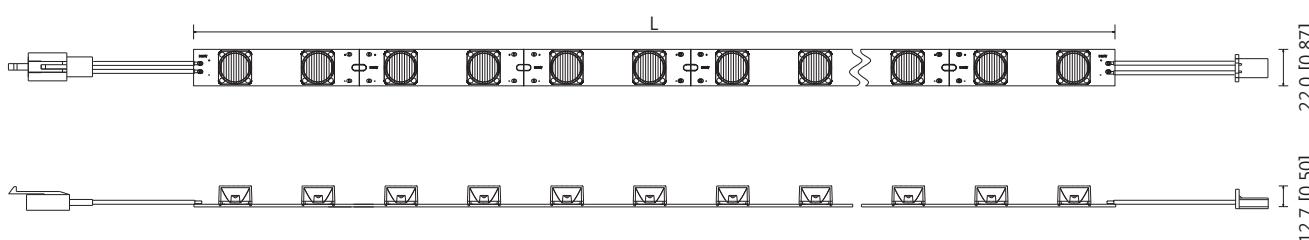

备注: 两端采用AMPR端子；

如需要详细尺寸图，请联系销售人员索要；

配光曲线：

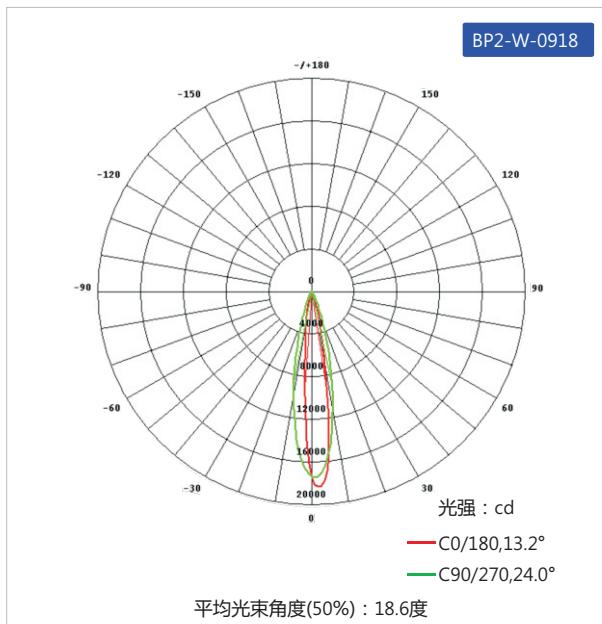


备注: 以上两图, 是BP2-W-0918在灯珠色温7140K时测试所得; 如需其他型号或色温的, 请联系销售人员索要;

可靠性测试表：


实验类别	实验项目	参考标准	测试条件	结果
环境测试	高低温循环	蓝景标准	TH=60°C/4h;T=20°C/1h;TL=-40°C/4h , 持续点亮	PASS
	耐高温性能测试	蓝景标准	模拟高温60/80℃持续通电点亮、800h	PASS
	常温老化测试	蓝景标准	TH=25°C,持续点亮, 960h	PASS
	PTC测试	蓝景标准	测试温度-40℃至60℃,每2小时循环一次(温度保持时间15分钟,升温,降温时间45分钟)	PASS

包装示意：


内贸




- ① 将产品整齐平铺在珍珠泡棉上;




- ② 将产品卷裹起来;




- ③ 卷裹后, 两端封好, 贴上对应的标签;



- ④ 将产品层与层重叠摆放装入外箱;




- ⑤ 将外箱打上封口胶,并在外箱上贴好标签;




- ⑥ 打好包装袋

贸易类型	型号	产品尺寸L*W*H(mm)	外箱尺寸(mm)	条/箱	净重(kg)	毛重(kg)
内贸	BP2-W-0510	500*22*12.7	685*295*275	180	7.20(1±10%)	8.50(1±10%)
内贸	BP2-W-0918	900*22*12.7	1175*295*180	120	9.50(1±10%)	10.80(1±10%)


外贸




① 把产品装入备好的PE袋中；




② PE袋两边封好口后，并在袋子上
贴上对应的标签；




③ 将产品层与层之间用泡棉隔开；



④ 将产品排列整齐放入外箱；



⑤ 用封口胶封好外箱；



⑥ 外箱包装好在外加上纸护角，
再在外箱上打上三条打包带；


贸易类型	型号	产品尺寸L*W*H(mm)	外箱尺寸(mm)	条/箱	净重(kg)	毛重(kg)
外贸	BP2-W-0510	500*22*12.7	550*400*340	180	7.20(1± 10%)	8.50(1± 10%)
外贸	BP2-W-0918	900*22*12.7	1000*185*185	35	5.50(1± 10%)	6.80(1± 10%)

备注：1.本产品内贸采用珍珠泡棉卷裹、外贸采用PE袋，使用普通长条箱包装；

2.上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式，包装数量和重量会存在差异，实际重量以实物为准。

安装部分

一、整体连接图

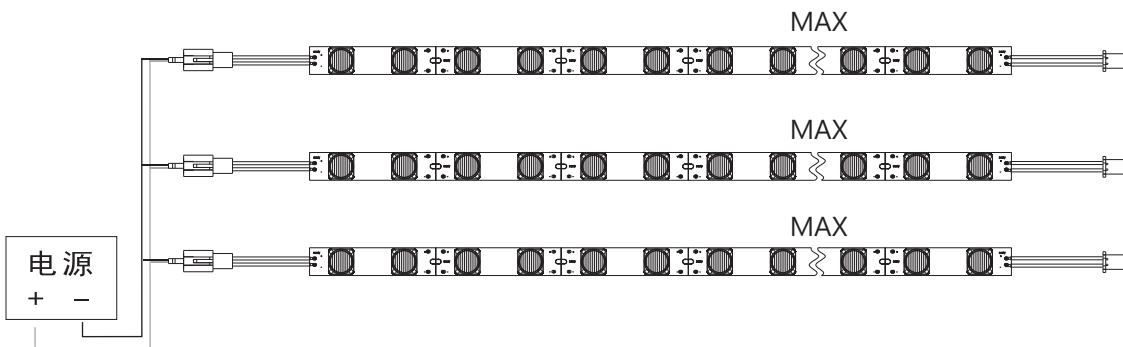


备注：此处“MAX”代表该产品最大级联数量。


二、安装数据

产品型号	灯箱类型	打光方式	透光材料	对打距离 m	灯箱深度 cm	功率密度 (W/m ²)	安装密度 ^① PCS/2m	表面照度 lux	均匀 度
BP2-W-0918	双面灯箱	双侧对打	白色珍珠布	1	8	64.8	1*2	3400-4030	0.84
				1.2	8	54.0	1*2	2720-3740	0.73
				1	10	64.8	1*2	3150-3670	0.86
				1.2	10	54.0	1*2	2620-3300	0.79
				1.5	10	43.2	1*2	1910-2900	0.66


备注：安装密度，是按照1平米的灯箱安装 .PCS/m表示单边安装的数量 ,PCS/2m表示双边安装的数量.

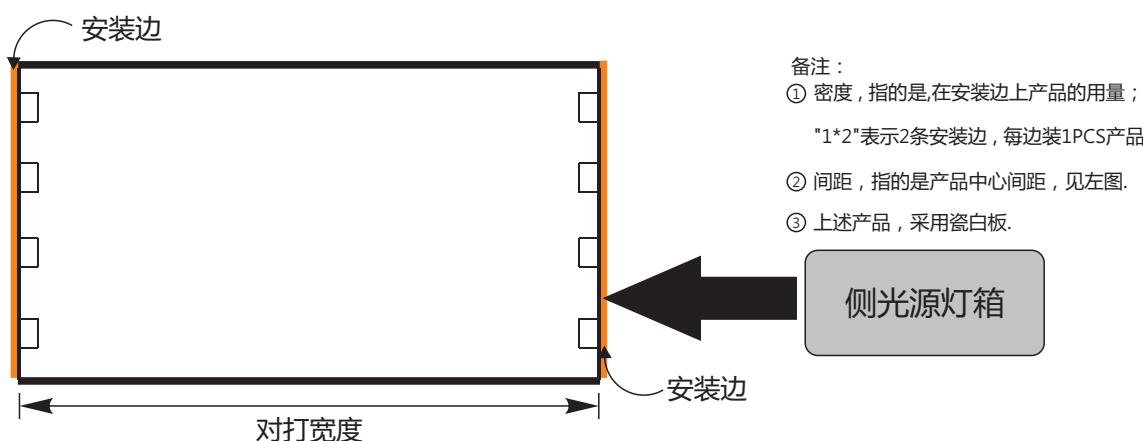


三、产品部件和所需工具示意图

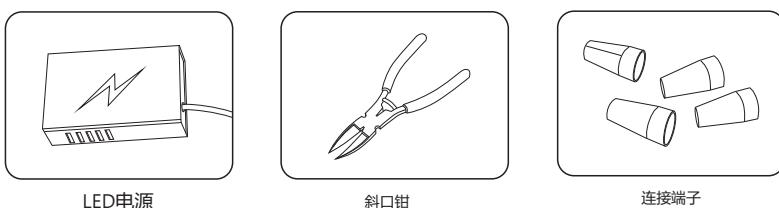


四、安装步骤




① 对安装表面的杂物进行清洁，确保安装表面清洁干净。



② 确定好安装间距，给安装卡固定好位置；



③ 如需裸线连接，请使用连接端子。



④ 确定安装无误后，固定好产品，同时通电，正常点亮产品，即可。

⚠ 螺丝须避开焊盘，避免短路。

⚠ 紧固螺丝时，一定要增加垫片，达到螺丝与灯板绝缘。

⚠ 线头做好绝缘、防水和防腐处理，并以徒手不能拔拔掉为宜。

五、产品常见故障及排查方法

产品简单故障速查表		
故障现象	可能原因	解决方法
所有LED不亮	1.市电没供电	送电
	2.电源输出端开路或短路，引起电源自动保护	排除故障，重新送电
	3.产品供电端极性接反	
部分LED不亮	1.部分电源没有供电	检查供电系统，排除故障
	2.部分产品供电电路出错	
	3.个别产品极性接反	正确接线
LED亮度不均或亮度不够	1.电源超负荷	增大电源负荷量
	2.电源输出端损耗过大	确保产品工作电压误差在标准电压的±5%以内，或保持电路各支路损耗保持平均
	3.产品串接数量过多	调整各供电支路的产品数量，各支路不能超过最大级联数或级联长度要求
LED闪烁	1.接线点接触不良	找出故障点，排除故障
	2.电源故障	确保产品工作电压误差在标准电压
	3.未按要求，使用产品	确保按照产品说明使用产品

⚠ 警告：

- 严禁拆卸或修改此灯，灯珠表面禁止锐物触碰。
- 安装过程中，严禁带电作业，
- 严禁使用任何油剂化学溶剂。
- 使用中性玻璃胶固定产品时，须在宽敞并空气流通的环境中待胶体固化4小时以上，再进行封闭。
- 安装过程中，请将未接入主线的尾端及各支路连接点，按要求做好绝缘、防水和防腐处理。
- 如需加长产品供电端电源线，须按照要求选用18AWG（导线截面积）供电前，请确认供电电压是否符合要求，线路安装是否正确。
- 为0.75平方毫米)或更粗线芯的线材，以免导线过流发热引起不良后果。
- 本产品系广告标识类产品，请勿作为主照明使用
- 严禁超级联数或级联长度使用。
- 电源和产品间的电源连线不能过长，如无特殊规定，一般为2米长，否则线损增大，导致产品首尾端亮度不一致。
- 安装、维修、保养必须是专业人员作业，严禁非专业人员作业。

六、安装注意事项及其他：

- 安装前，请核对产品各参数是否和需求一致(产品参数见《产品规格书（或说明书）》或标签)。
- 使用的电源和负载的电压、电流、功率必须与本产品相符。
- 请按接线图正确接线（先接负载再接电源，或送电）操作过程中注意避免短路。
- 产品导线正负极与电源输出端正负极要正确连接，否则会导致灯不亮。
- 电源线拧入接线端子是否牢固，以徒手不能拔出为宜。
- 接线端子必须做好有效的防水和防腐蚀处理。
- 在拉布灯箱内安装本光电产品后，须在48小时内进行蒙布处理；严禁安装产品后的灯箱不蒙布地使用或者长期闲置。

七、声明及回收事宜

声明：

- 如果此产品外部线损坏，必须由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换、以免产生危险。
- 本手册中所给的技术参数均为典型值，仅供参考，具体参数以实测报告为准。
- 本手册所有产品图示均为示意图，具体以实际所收货品为准。
- 本产品若有变更，恕不另行通知。

回收处理事宜：

- LED照明产品属于电子产品范畴，请按照WEEE的相关指令进行回收处理。

八、应用案例：(略)

备注栏：标准版本，版本号为A1.0开头；
定制版本，版本号为D1.0开头；
草稿版本，版本号为C1.0开头；