



产品规格书

NW

2835整板白色不防水灯板



编制：	杨宝林
审核：	杨宝林
批准：	刘凡忠



微信



官网

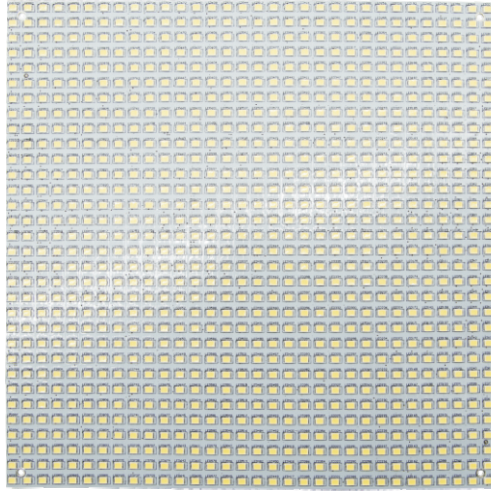

- 1.动感灯箱可灵活配置多种动画视频。
- 2.信息发布支持远程智能传输控制。

 颜色：

用途： 灯箱广告。

产品特点：

- ◇系统支持多种动画、视频格式硬解码，可以流畅的播放各种媒体文件；
- ◇丰富多彩的表现形式，内容立体生动，具有超强的视觉冲击力；
- ◇超低成本就可以获取比显示屏更细腻的画质，同样精彩；
- ◇低功耗设计，定时控制：节能，减少光污染；
- ◇低电压、低电流、LED超低温运行，可以显著增加LED使用寿命；
- ◇高度模块化，易安装易维护。

安装方式：

磁吸安装/铝型材+卡位。

光电参数：

型号	光色	封装	光通量(lm/块)	电压 (DC/V)	最大电流 (A/块)	最大功率(W/块)*
NW130-B-P6.5-A1	白	2835	1100	5	2.6	13
NW260-B-P6.5-A1	白	2835	2000	5	5.2	26
NW260-B-P10-A1	白	2835	2000	5	5.2	26
NW260-B-P12-A2	白	2835	2000	5	5.2	26
NW128-B-P20-A1	白	2835	1000	5	2.56	12.8
NW064-B-P20-A2	白	2835	500	5	1.28	6.4
NW064-B-P20-A1	白	2835	500	5	1.28	6.4
NW032-B-P20-A1	白	2835	250	5	0.64	3.2
NW128-SB-P20-A1	白	2835	1000	5	2.56	12.8

其它参数：

型号	外形尺寸L*W (mm)	LED到画布距离(mm)	像素W*H	级联数量 (pcs)	工作环温 (°C)	储运温度(°C)*
NW130-B-P6.5-A1	208*208	15-20	32*32	3	-25~+60	-25~+70
NW260-B-P6.5-A1	208*208	20-25	32*32	2	-25~+60	-25~+70
NW260-B-P10-A1	320*320	25-30	32*32	2	-25~+60	-25~+70
NW260-B-P12-A2	384*384	25-35	32*32	2	-25~+60	-25~+70
NW128-B-P20-A1	320*320	30-40	16*16	3	-25~+60	-25~+70
NW064-B-P20-A2	320*160	30-40	16*8	6	-25~+60	-25~+70
NW064-B-P20-A1	160*320	30-40	8*16	6	-25~+60	-25~+70
NW032-B-P20-A1	160*160	30-40	8*8	12	-25~+60	-25~+70
NW128-SB-P20-A1	320*320	30-40	16*16	3	-25~+60	-25~+70

 测试环境温度 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$

上述的光色、色温以及光通量等数据，是在灯珠RGB三等齐亮时，测试所得；

 功率误差 $\pm 10\%$ ；

以上均为典型值，产品的实际参数可能会不同故意典型值，数据如有修改，恕不另行通知；

四川蓝景光电技术有限责任公司


4008 898 801 中国·四川·成都双流西南航空港经济开发区空港二路二段1000号

产品结构:


型号	L*W (mm)	L1*W1(mm)	L2*W2(mm)	L3*W3 (mm)	P (mm)	? (mm)	?的数量(个)
NW130-B-P6.5-A1	208*208	195*195	--	--	6.5	3.2	4
NW260-B-P6.5-A1	208*208	195*195	--	--	6.5	3.2	4
NW260-B-P10-A1	320*320	300*300	160*160	--	10	3.2	8
NW260-B-P12-A2	384*384	360*360	192*192	--	12	3.2	8
NW128-B-P20-A1	320*320	312.2*312.2	304*280	160*160	20	3.2	12
NW064-B-P20-A2	320*160	312.2*136.1	120*120	160*0	20	3.2	10
NW064-B-P20-A1	160*320	152.2*312.2	144*280	0*160	20	3.2	10
NW032-B-P20-A1	160*160	152.2*152.2	144*120	--	20	3.2	9
NW128-SB-P20-A1	320*320	300*280	300*200	160*160	20	8.2/3.2	12

1. NW130-B-P6.5-A1、NW260-B-P6.5-A1


单位: mm

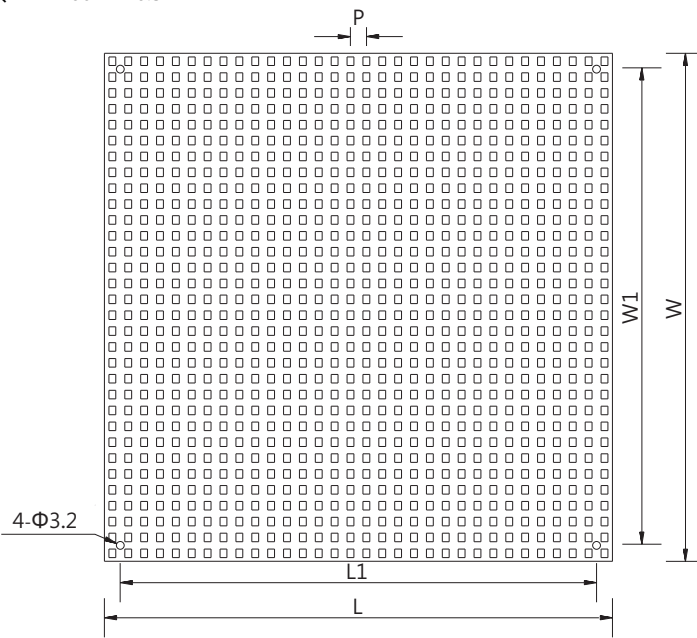


2. NW260-B-P10-A1、NW260-B-P12-A1

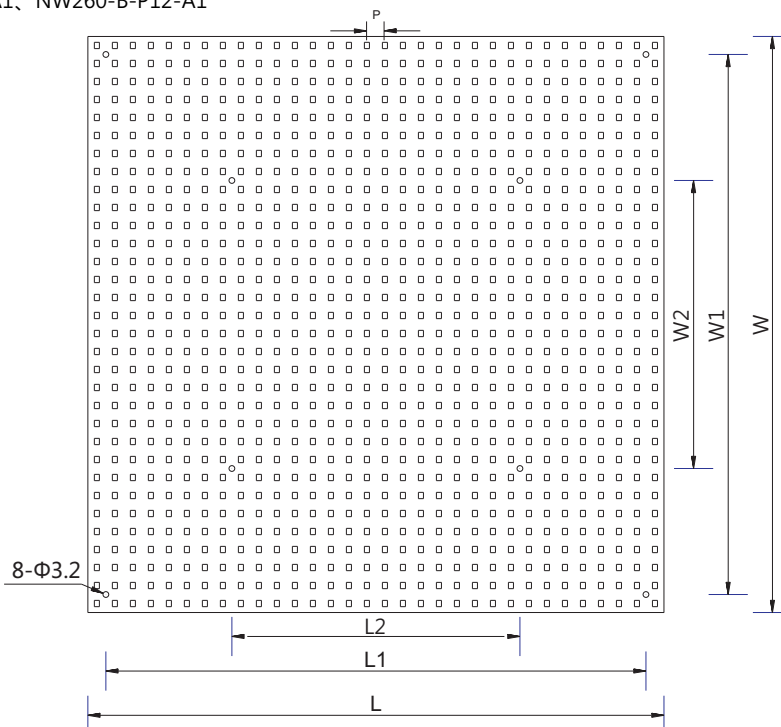


3.NW128-B-P20-A1

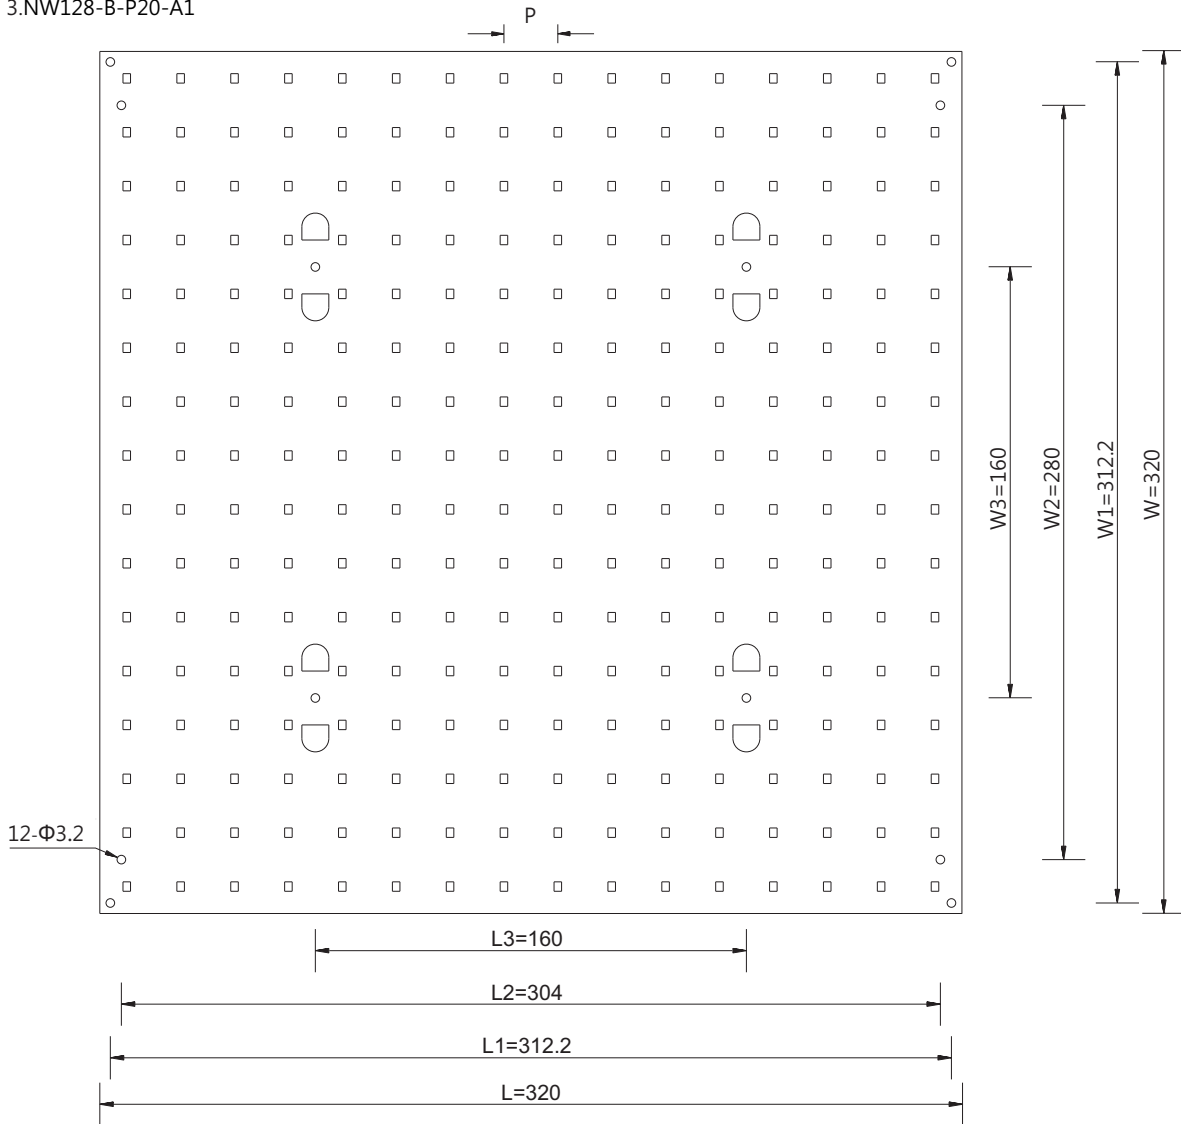


4.NW064-B-P20-A2

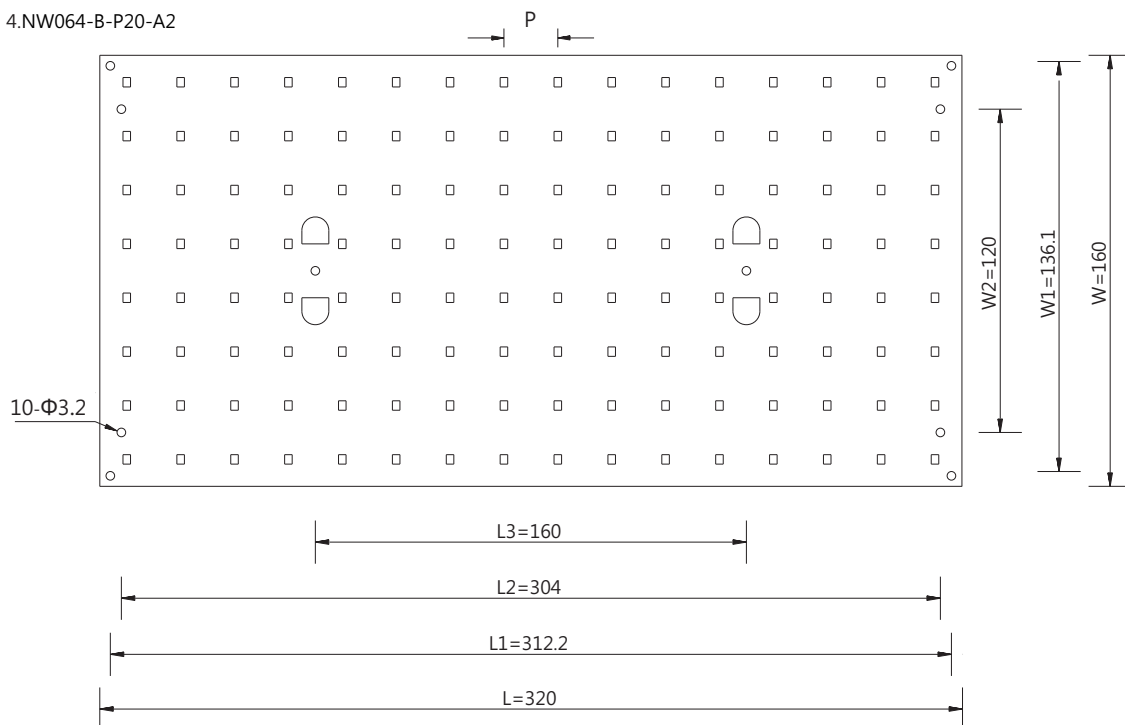


5.NW064-B-P20-A1

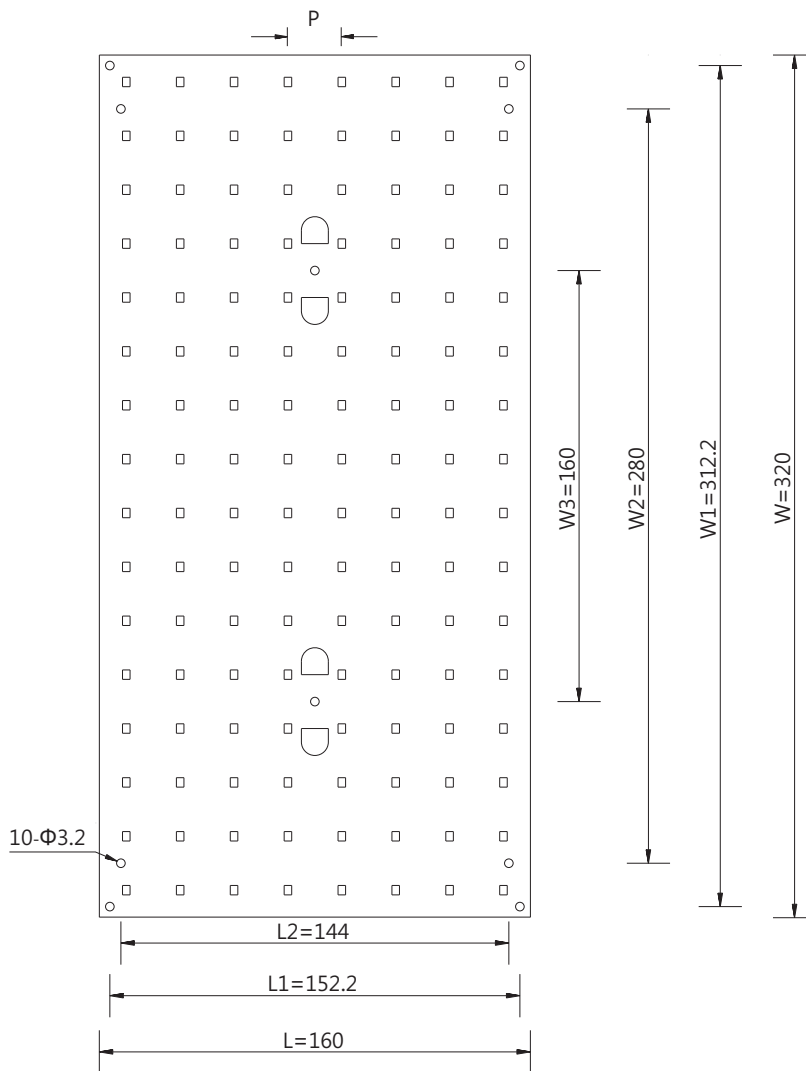


6.NW032-B-P20-A1

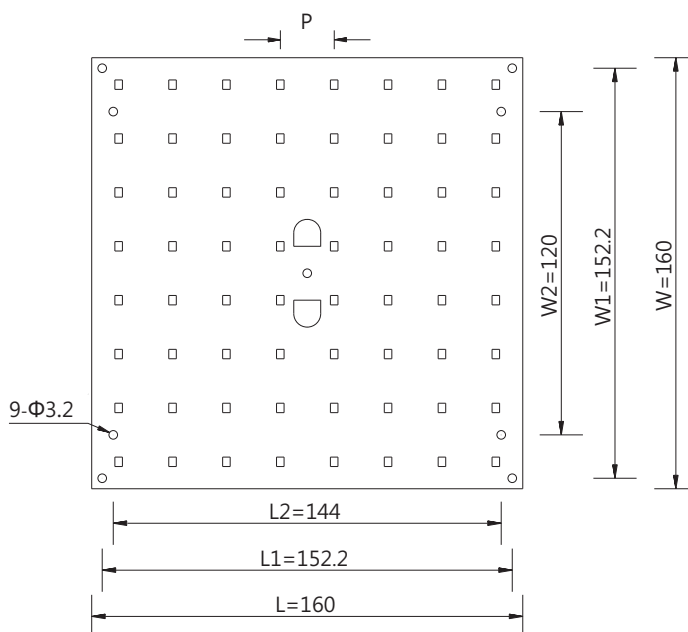


7. NW128-SB-P20-A1

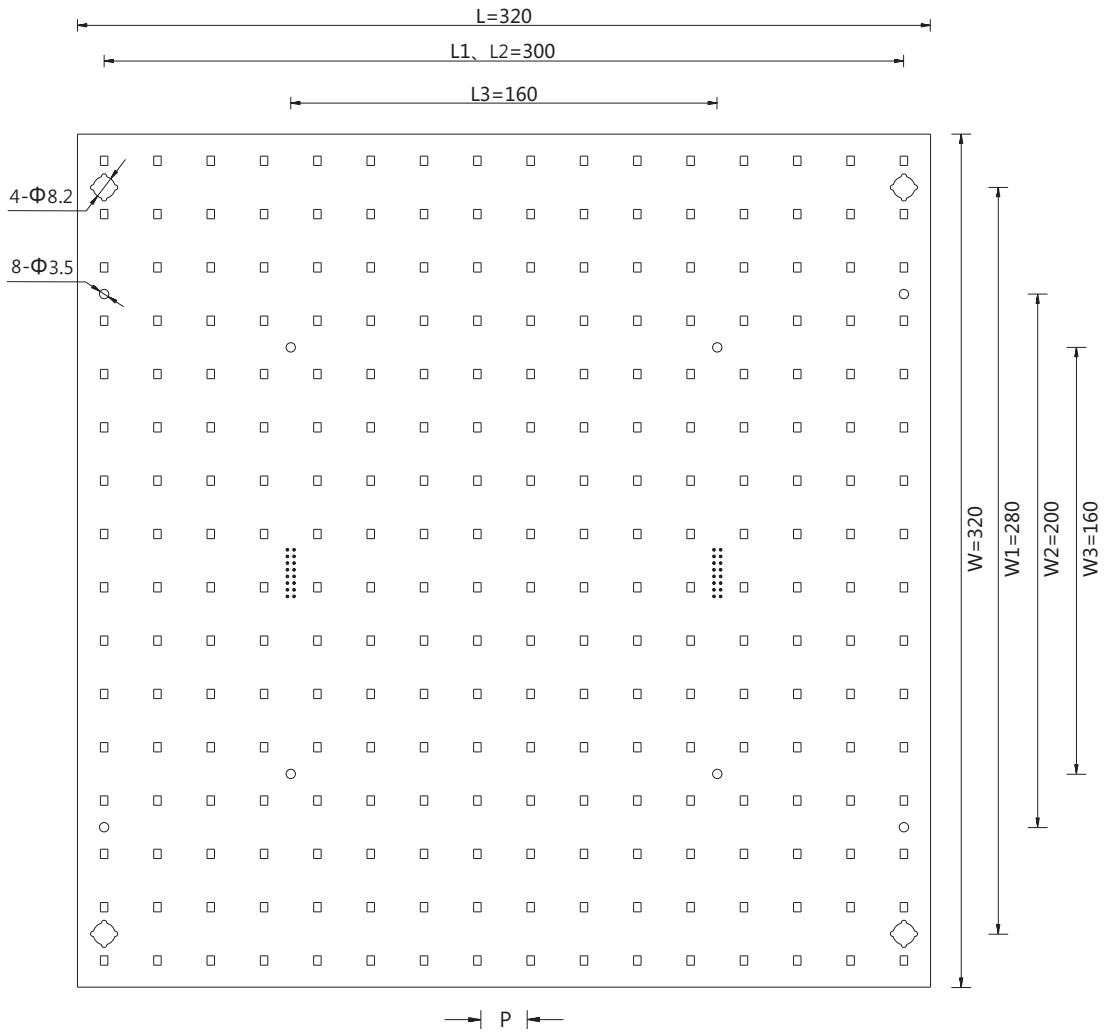


包装示意:




① 将检查OK的产品或有配件袋的整齐平整的摆放在工作台面




② 将PCB装入珍珠棉槽中，PCB有灯的一面朝下放，一片一槽




③ 将装好产品的珍珠棉槽每层重叠或对应数量的配件装入外箱，产品装箱数量参考生产任务单



④ 用一张泡沫垫（内贸）或珍珠棉垫（外贸）置于顶部，然后再封箱



⑤ 产品装好后将外箱横向和纵向用封口胶封好，再贴上对应的标签



⑥ 外箱包装好在外加上纸护角后将外箱横向打上三条打包带

包装说明：

贸易类型	型号	产品尺寸L*W(mm)	外箱尺寸(mm)	总数 (pcs)	净重(kg)	毛重(kg)
内/外贸	NW130-B-P6.5-A1	208*208	390*390*325	22	3.59(1±10%)	4.82(1±10%)
内/外贸	NW260-B-P6.5-A1	208*208	390*390*325	22	3.59(1±10%)	4.82(1±10%)
内/外贸	NW260-B-P10-A1	320*320	550*545*500	11	4.10(1±10%)	5.33(1±10%)
内/外贸	NW260-B-P12-A2	384*384	550*545*500	11	4.29(1±10%)	5.52(1±10%)
内/外贸	NW128-B-P20-A1	320*320	550*545*500	11	3.71(1±10%)	5.12(1±10%)
内/外贸	NW064-B-P20-A2	320*160	550*545*500	22	3.71(1±10%)	5.12(1±10%)
内/外贸	NW064-B-P20-A1	160*320	550*545*500	22	3.71(1±10%)	5.12(1±10%)
内/外贸	NW032-B-P20-A1	160*160	550*545*500	44	3.71(1±10%)	5.12(1±10%)
内/外贸	NW128-SB-P20-A1	320*320	550*545*500	11	3.71(1±10%)	5.12(1±10%)

1. 本产品采用专用珍珠泡棉装载，使用普通外箱包装；

注：上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。

版本	修订人	修订项	发布日期
A1.0	杨宝林	首次发行	2018-09-28
A1.1	杨宝林	删除型号“NW079-B-P6.5-A1”，新增“NW260-B-P10-A1”	2019-02-19
A1.2	邓明国	更新为新LOGO	2019-04-11
A1.3	邓明国	NW130-B-P6.5-A1, 光通量从1400 更为“1100” 增加4个新型号	2019-05-06
A1.4	杨宝林	新增“NW128-SB-P20-A1”型号	2020-04-07
A1.5	杨宝林	第二页新增两项内容	2021-11-24
备注栏：标准版本，版本号为A1.0开头； 定制版本，版本号为D1.0开头； 草稿版本，版本号为C1.0开头；			