

# 产品规格书

产品型号：BV-BC2-4（非等间距）

产品中文名称：4点 2835 金属槽防水模组（穿孔灯）（非等间距）

编 制： 覃波 骆贵林 田启海

审 核： 曾国辉 刘晓丽

批 准： 何军

日 期： 2016-12-6

文件状态：  草稿       正式发行

## 文件修订记录

版本	修订人	修订项	发布日期
A	曾国辉	首次发行	2016. 6. 16
A1	覃波	白蓝绿灯电流由 70mA 改为 60mA	2016. 12. 6
A2			
A3			

# 产品规格书

**产品名称：** 4点 2835 金属槽防水模组 **产品用途：**

(穿孔灯)

大型外露字光源、广告标识光源、室外装饰装修等。

**产品型号：** BV-BC2-4 (非等间距)

**产品特点：**



1. 光源采用2835灯珠；
2. 根据光学特点特殊设计透镜，适合大型楼顶外露发光字；
3. 优异的衰减性能；
4. 防水等级：IP66；
5. 单个模组可剪，安装方便；
6. 开孔尺寸 9mm；

**安装方式：**

安装方式：螺钉固定安装。


**光电参数：**

产品型号	发光颜色	色温(K)/波长 (nm)	发光角度 (°)	光通量 (lm/pcs)	显色指数 Ra	光效 (lm/W)	电压 (DC V)	功率 (W/PCS)
BV-BC2-4 (非等间距)	白色	100000	79	30-35	≥80	≥46	12	0.72
BV-BC2-4 (非等间距)	蓝色	467.5-470	79	7-9	-	≥9.7	12	0.72
BV-BC2-4 (非等间距)	绿色	520-522.5	79	30-33	-	≥45.8	12	0.72
BV-BC2-4 (非等间距)	红色	620-625	79	11-13	-	≥20.4	12	0.54




配光曲线图:

### 室内灯具配光曲线

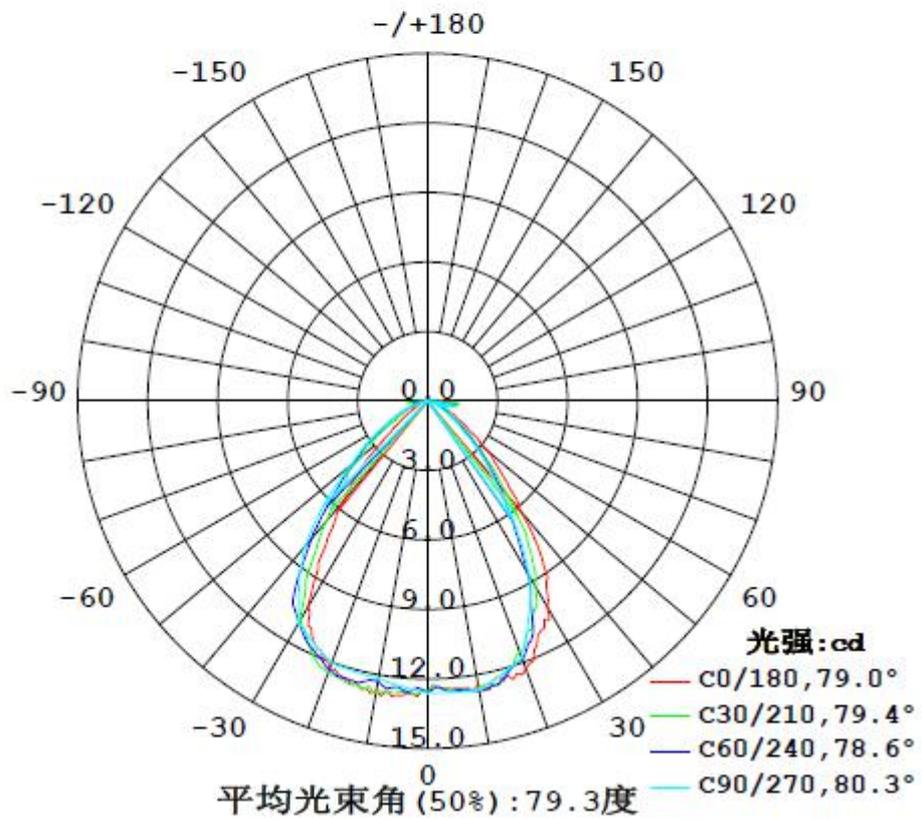

### 包装示意图:

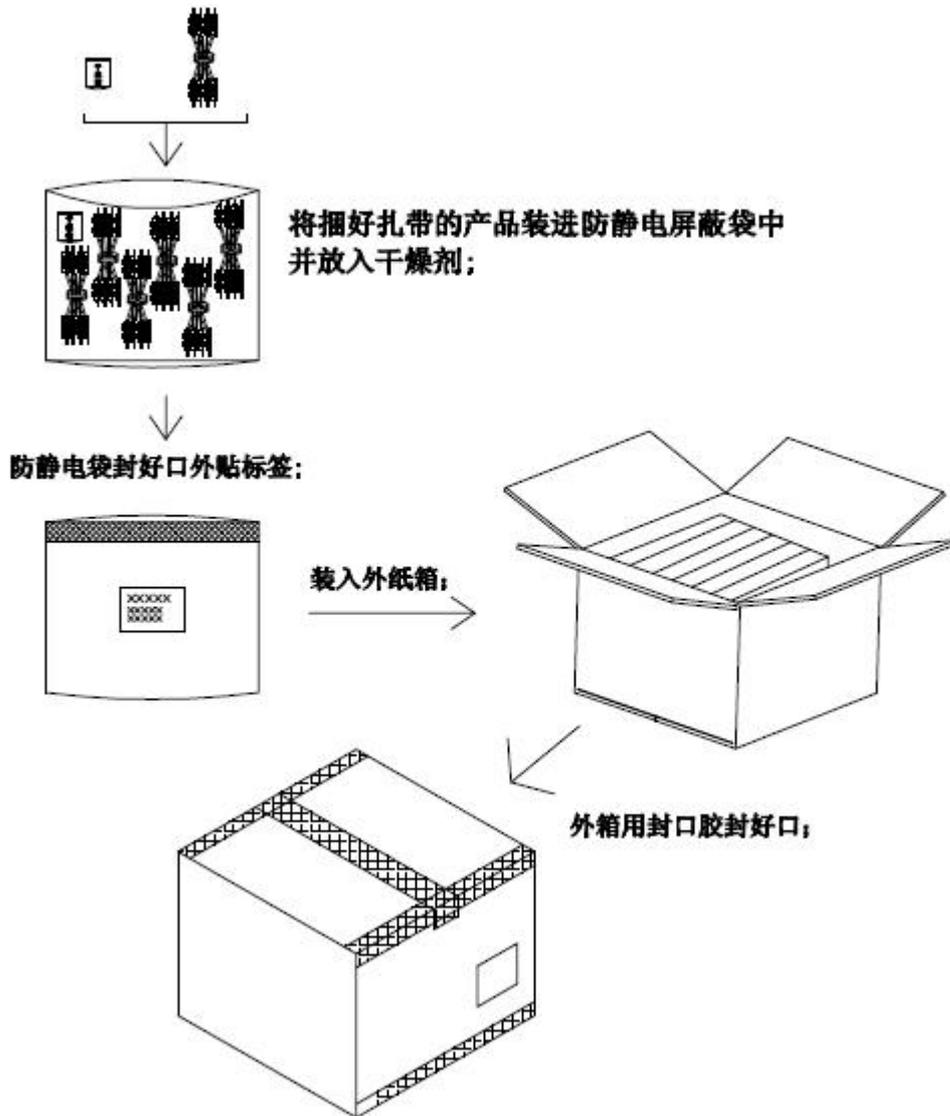

### 包装说明:

- 1、本产品采用防静电屏蔽袋密封装载，使用大号箱包装；
- 2、外箱尺寸：570\*375\*285mm；
- 3、每串级联数量为30PCS，一个防静电屏蔽袋装载3串，一个外箱装20个防静电屏蔽袋；
- 4、

产品型号	产品尺寸(mm)	总数(PCS)	净重(kg)	毛重(kg)
BV-BC2-4 (非等间距)	38*38	1800	21.86(1±10%)	23.1(1±10%)

- 5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。



四川蓝景光电技术有限责任公司  
Blueview Elec-optic Tech CO.,Ltd