

产品规格书

产品型号：(CS5-4 灌胶版)

产品中文名称：单点Φ15 5050 穿孔灯

编 制：

审 核：

批 准：

日 期： 2017-11-28

文件状态： 草稿 正式发行

文件修订记录

| 版本 | 修订人 | 修订项 | 发布日期 |
|------|-----|------------------|--------------|
| A1.0 | 曾国辉 | 首次发行 | 2015. 11. 25 |
| A1.1 | 刘谋霞 | 更改结构 产品升级 | 2017. 7. 27 |
| A1.2 | 胡文杰 | 增加红色 | 2017. 11. 28 |
| A1.3 | 胡文杰 | 增加蓝、绿、黄 | 2019. 1. 22 |
| A1.4 | 曾国辉 | 增加“支持调光”“增加尺寸公差” | 2023-02-22 |
| A1.5 | | | |
| A1.6 | | | |

产品规格书

产品名称： 单点Φ15 5050 穿孔灯

产品用途：

产品型号： CS5-4 灌胶版

大型外露字光源、广告标识光源、室外装饰装修等。



产品特点：

1. 光源采用5050灯珠，产品亮度高；
2. 独家注塑设计；
3. 优异的衰减性能；
4. 防水等级：IP67；
5. 单个模组可剪，安装方便；
6. 开孔尺寸15mm(开孔板厚2-3mm)。
7. 支持PWM、0-10V、DALI、DMX调光；

安装方式：

安装方式：穿孔安装

光电参数：

| 产品型号 | 光色 | 色温(K)/波长 (nm) | 发光角度 (°) | 光通量 (lm/pcs) | 显色指数 Ra | 光效 (lm/W) | 电压 (DC V) | 功率 (W/PCS) |
|-----------|----|------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| CS5-4 灌胶版 | 白 | 14000-16000 | 130 | 13-15 | 80+ | 72 | 12 | 0.18 |
| CS5-4 灌胶版 | 红 | 620-625 | 130 | 3.5-4.5 | / | 20 | 12 | 0.18 |
| CS5-4 灌胶版 | 蓝 | 460-465 | 130 | 2.5-3.5 | / | 17 | 12 | 0.18 |
| CS5-4 灌胶版 | 绿 | 520-525 | 130 | 11-12 | / | 64 | 12 | 0.18 |
| CS5-4 灌胶版 | 黄 | 585-590 | 130 | 4-5 | / | 24 | 12 | 0.18 |


其它参数：

| 产品型号 | 标准级联数量 (pcs) | 单端供电最大级联数量 (pcs) | 工作环境温度 (°C) | 存储环境温度 (°C) | 防护等级 |
|-----------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|------|
| CS5-4 灌胶版 | 50 | 50 | -25~+60 | -25~+70 | IP67 |

备注：


- ① 测试环境温度为 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$;
- ② 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。数据如有更改，恕不另行通知。
功率误差 $\pm 10\%$

外形尺寸图： 单位：mm [inch]

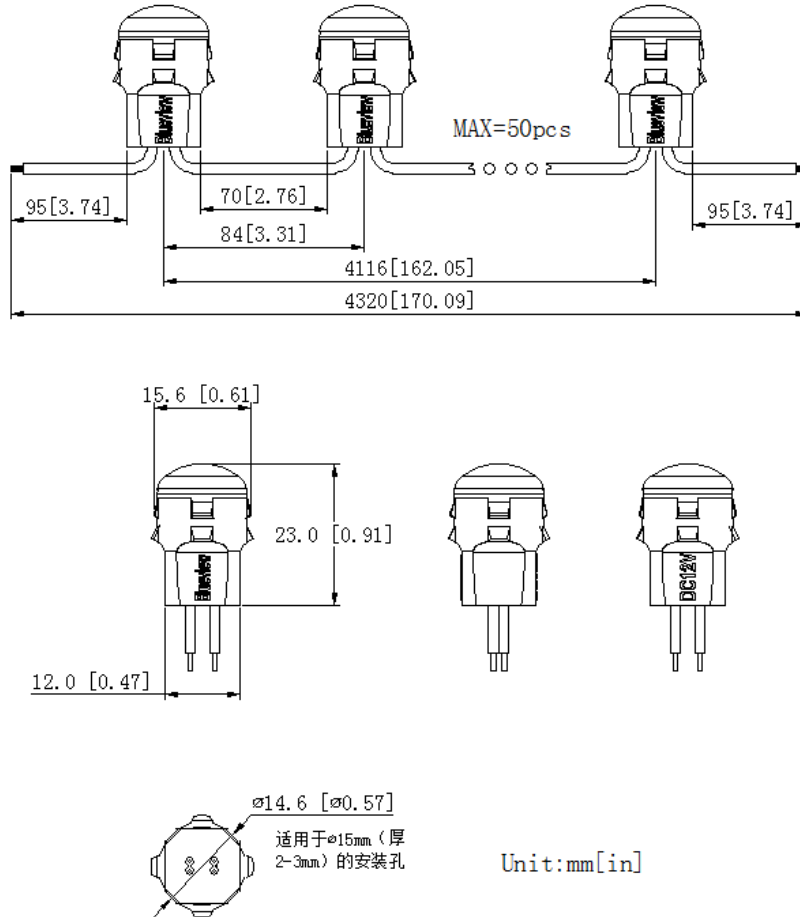


关于公差：长度 $\pm 0.2\text{mm}$ [0.008inch]，宽度 $\pm 0.2\text{mm}$ [0.008inch]，高度 $\pm 0.2\text{mm}$ [0.008inch]；


配光曲线图：

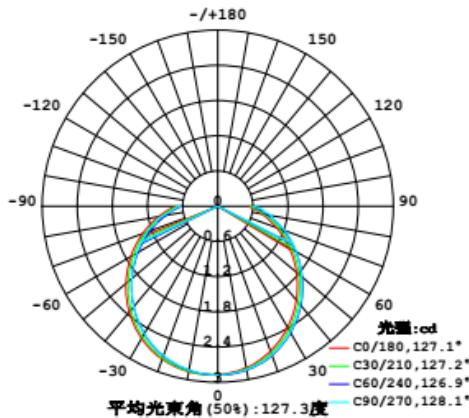

色区图:

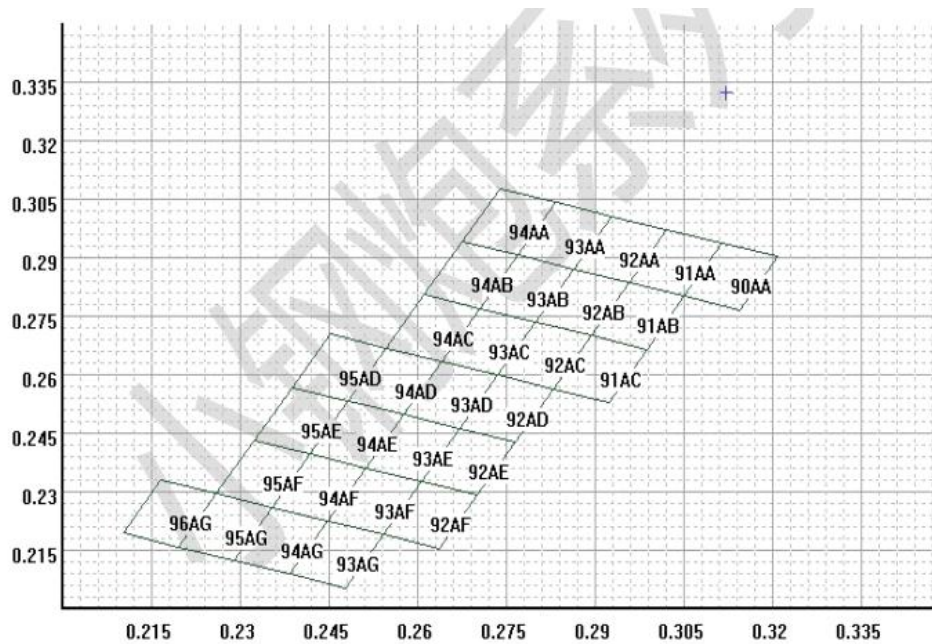

包装示意图 1:

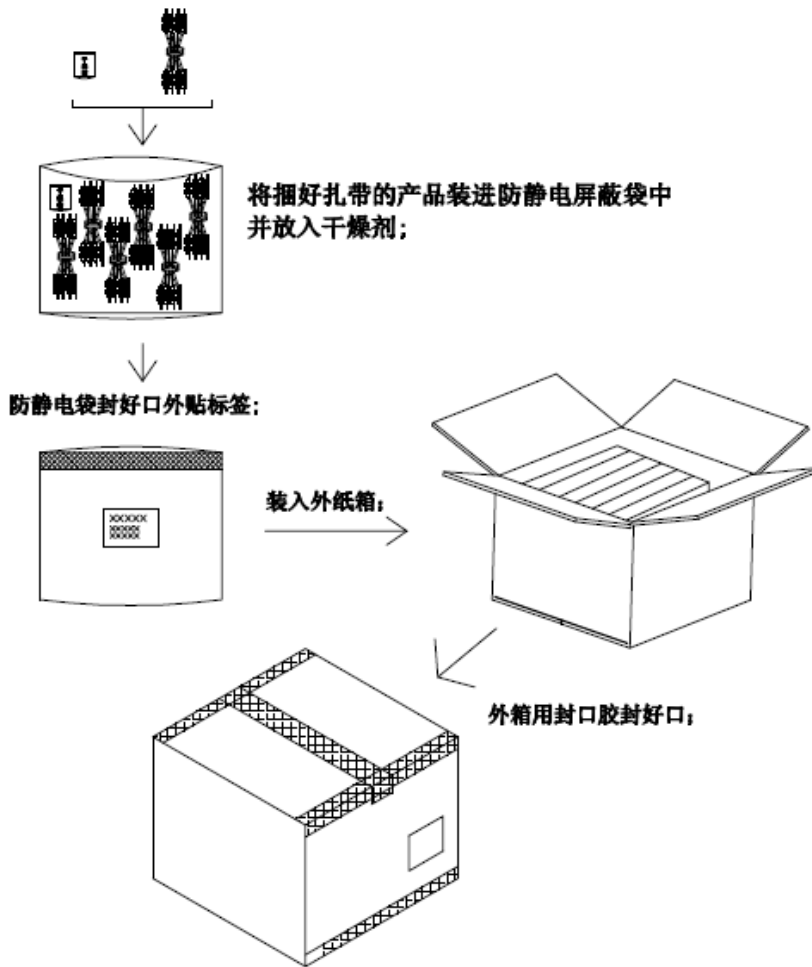


包装说明：

- 1、本产品采用防静电屏蔽袋密封装载，使用国内大号箱包装；
- 2、外箱尺寸：570*375*285mm；
- 3、每串级联数量为50PCS，一个防静电屏蔽袋装载6串，一个外箱装16个防静电屏蔽袋。
- 4、

| 产品型号 | 产品尺寸(mm) | 总数(PCS) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
|-----------|----------|---------|-------------|-------------|
| CS5-4 灌胶版 | Φ15.6*23 | 4800 | 21.1(1±10%) | 22.4(1±10%) |

- 5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。

包装示意图 2:

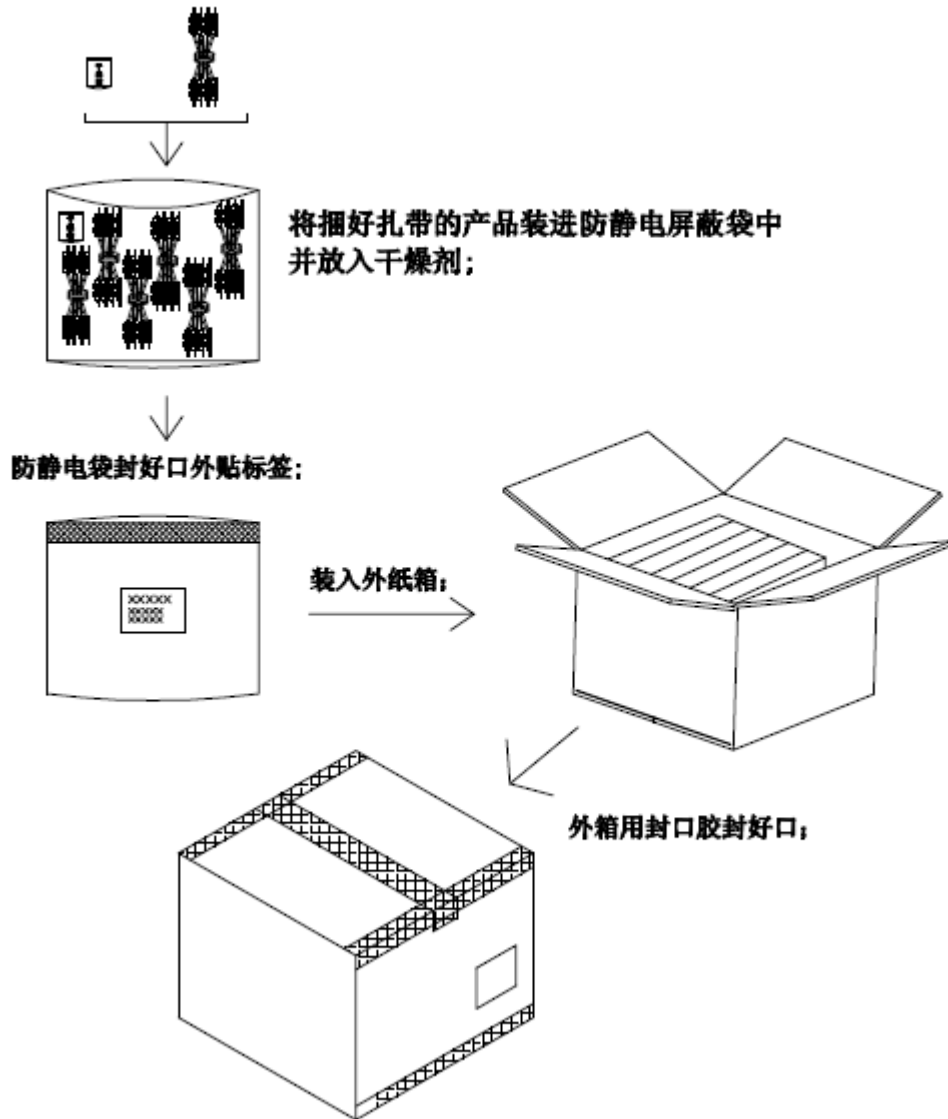

包装说明:

- 1、本产品采用防静电屏蔽袋密封装载，使用出口箱包装;
- 2、外箱尺寸：550*400*340mm;
- 3、每串级联数量为50PCS，一个防静电屏蔽袋装载6串，一个外箱装16个防静电屏蔽袋。
- 4、

| 贸易类型 | 型号 | 产品尺寸 (mm) | 总数 (PCS) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) |
|------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 内贸 | CS5-4 灌胶版 | Φ 15.6*23 | 4800 | 21.1(1±10%) | 22.6(1±10%) |

- 5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。