

产品规格书

产品中文名称：2835 套管硅胶防水软条

编 制： 王涛

审 核： 向珍

批 准： 刘晓丽

日 期： 2014-12-09

文件状态： 草稿 正式发行

文件修订记录

版本	修订人	修订项	发布日期
A1.0	王涛	首次发行	2014-12-09
A1.1			
A1.2			
A1.3			
A1.4			
A1.5			

产品规格书

产品名称: 2835 套管硅胶防水
软条

产品用途:

适用场合: 楼体轮廓、台阶、桥梁、庭院、道路、水池、游泳池、水族馆等。

适用范围: 立体发光字、招牌、标识、广告灯箱、照明灯饰、特殊服饰、工艺品等方面。



产品特点:

- 1、每3颗或6颗灯有一可剪位，可任意剪断，不影响其他部分；
- 2、体积小，柔软度佳，可适当弯曲，亮度、发光效率高；
- 3、良好的衰减性能，芯片的使用寿命长；
- 4、输入电压:DC12V或者DC24V；
- 5、优异的耐候性和耐紫外线性能，良好的防水性能，防水等级IP68。

安装方式: 用固定卡固定

光电参数:

产品型号	发光颜色	色温 (K)	发光角度 (°)	光通量(Lm)	显色指数	光效 (lm/W)	电压 (V)	电流 (A/m)	功率 (W/m)
30 点	白光	2900-25000	120	394-569	≥80	65	24/12	0.3/0.6	7.2
60 点	白光	2900-25000	120	788-1138	≥80	65	24/12	0.6/1.2	14.4
120 点	白光	2900-25000	120	972-1186	≥80	76	24/12	0.6/1.2	14.4

备注: 如果选用不同档位的灯珠，色温会不同，光通量有一定的浮动。


其它参数:

产品型号	发光颜色	标准级联数量 (m)	工作环境温度 (°C)	存储环境温度 (°C)
30 点	白色	5	-25~+60	-25~+70
60 点	白色	5	-25~+60	-25~+70
120 点	白色	5	-25~+60	-25~+70


外形尺寸图:

单位: mm


1. 30 点




2. 60 点

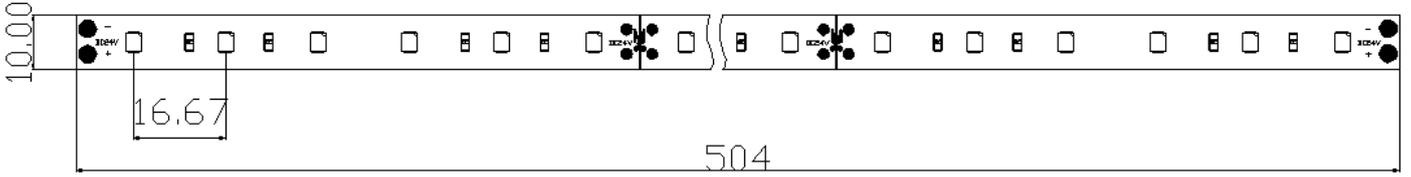

3. 120 点

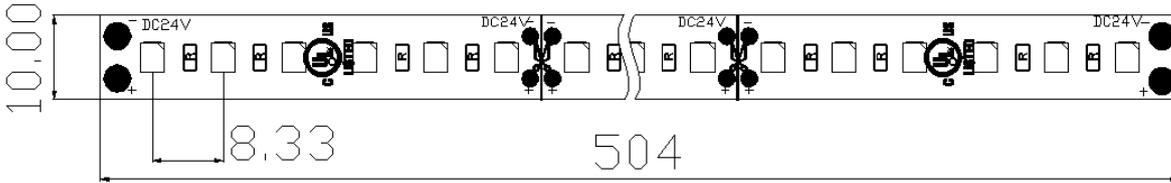

包装示意图 1:

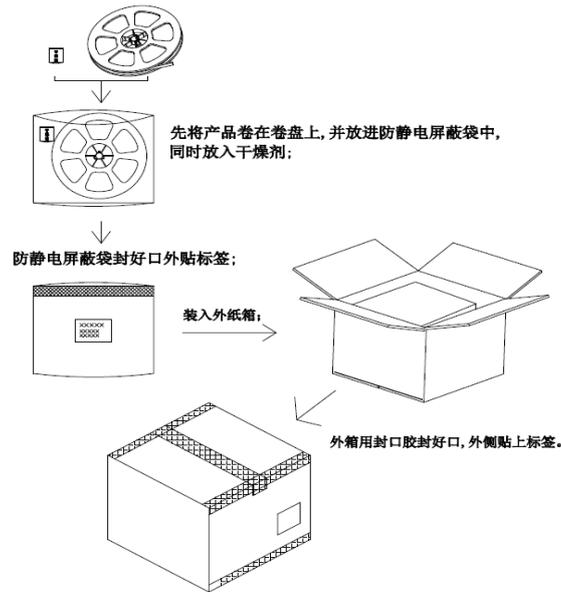

包装说明:


1. 外箱尺寸: 500*420*320mm;
2. 本产品每 5 条(1 米/条) 卷载一个卷盘, 每个卷盘装在一个防静电屏蔽袋中;

贸易类别	产品型号	产品尺寸 (mm)	外箱尺寸 (mm)	数量 (盘)	净重 (kg)	毛重 (kg)
内贸	30 点	1000*12	550*420*320	72	19.61 (1±10%)	23.91 (1±10%)
内贸	60 点	1000*12	550*420*320	72	19.8 (1±10%)	24.01 (1±10%)

内贸	120 点	1000*12	550*420*320	72	20.18 (1±10%) Kg	24.48 (1±10%)
----	-------	---------	-------------	----	------------------	---------------

4. 上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。

包装示意图 2:

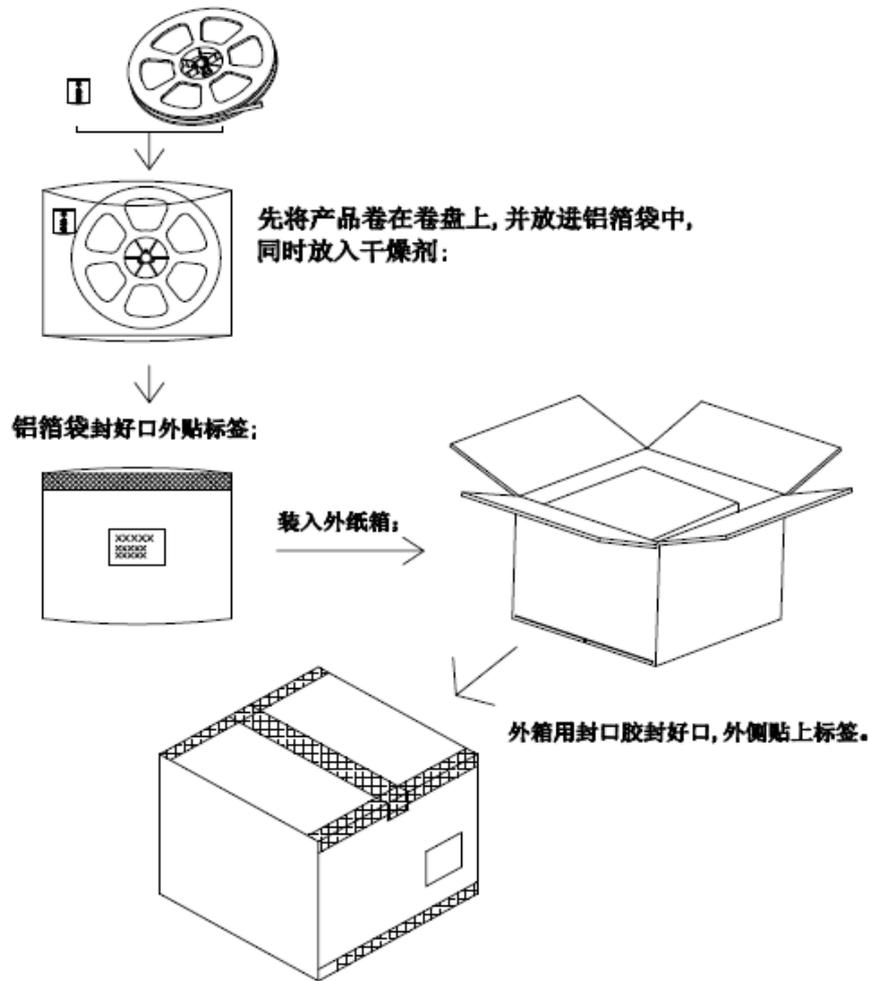

包装说明:

1. 外箱尺寸: 500*420*320mm;
2. 本产品每 5 条(1 米/条) 卷载一个卷盘, 每个卷盘装在一个铝箔袋中;
- 3.

贸易类别	产品型号	产品尺 (mm)	外箱尺寸 (mm)	数量 (盘)	净重 (kg)	毛重 (kg)
外贸	30 点	1000*12	550*420*320	72	19.61 (1±10%)	24.11 (1±10%)
外贸	60 点	1000*12	550*420*320	72	19.8 (1±10%)	24.21 (1±10%)
外贸	120 点	1000*12	550*420*320	72	20.18 (1±10%)	24.68 (1±10%)

4. 上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。